

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300  
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T  
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV  
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400  
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV  
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV



Fitting instruction      Monteringsv gledning  
Montageanleitung      Montage hanleiding  
Monteringsvejledning      Manuel de montage

04/00029  
04/00031  
04/00055

www.vola.com

100-2100\_V3\_40998502  
09-01-2024

| <a href="http://vola.com">vola.com</a>                               | L                 | L1            | L2                | H               | H1               | D               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV<br>2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V | 377 mm<br>14 3/4" | 260 mm<br>10" | 268 mm<br>10 1/2" | 95 mm<br>3 3/4" | 186 mm<br>7 3/8" | 70 mm<br>2 3/4" |
| 400NV, 400TV<br>2400NV, 2400TV                                       | 475 mm<br>18 3/4" | 355 mm<br>14" | 367 mm<br>14 1/2" |                 |                  |                 |
| 400FV, 400RV<br>2400FV, 2400RV                                       | 552 mm<br>21 3/4" | 435 mm<br>17" | 447 mm<br>17 5/8" |                 |                  |                 |

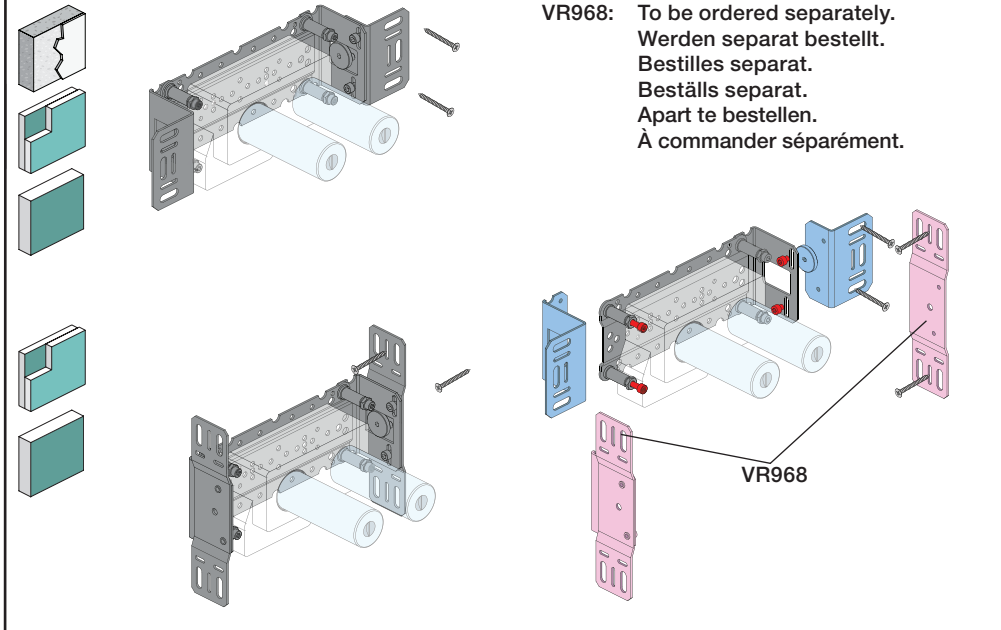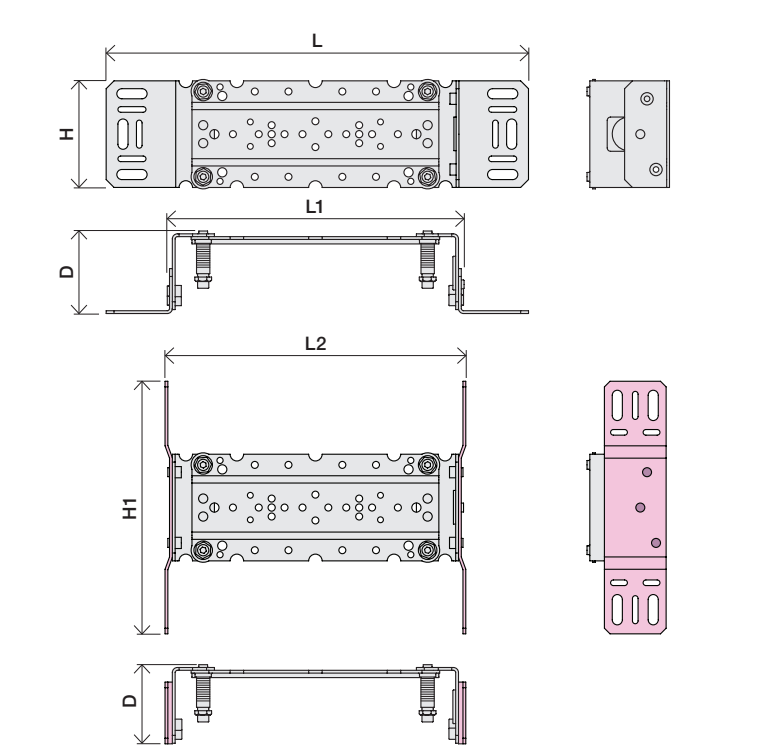

VR968: To be ordered separately.  
Werden separat bestellt.  
Bestilles separat.  
Best lls separat.  
Apart te bestellen.  
  commander s par ment.

| A | Data, 3 Bar/43.5 Psi: |        |          | Max. 65°C, 150°F |
|---|-----------------------|--------|----------|------------------|
|   |                       | l/min. | Gal/min. |                  |
|   | 100:                  | 18,3   | 4.8      |                  |
|   | 400V:                 | 15,6   | 4.1      |                  |
|   | 2100:                 | 25,2   | 6.7      |                  |
|   | 2400V:                | 22,2   | 5.9      |                  |

Max.: 10 Bar/145 psi

**B**

Check the local legislation.  
Bitte die  rtlichen Vorschriften  berpr fen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera den lokala lagstiftning.  
Verifieer de lokale regelgeving.  
V rifiez la l gislation locale.

**!DO NOT!  
!REMOVE!**

**C**

DE:  
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schalld mpfer VR1249 beachten

DE:  
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schallentkopplung VR972 beachten

**D**

Box till inbygggnadsblandare.  
Boks til indbyggningsblander.  
Laatikko sein asenteiselle sekoittajalle.

Ing r inte i leveransen, k ps separat.  
Ikke inkludert, k pes separat.  
Eiv t sis lly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension  
Verl ngerung  
Forl ngerdele  
F rl ngning  
Aanpassing  
Modification

VR1260

VR2260

STD +10 +20 +30 +40 +50

T Min. 3 mm  
Max 65 mm

Y Min. 48 mm  
Max. 110 mm

| T          | Y           | VR1260/2260/1400/2019 |
|------------|-------------|-----------------------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.                  |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10                   |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20                   |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30                   |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40                   |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50                   |

Fitting of extension  
Montage von verl ngerung  
Montering af forl ngerdele

Montering av f rl ngning  
Montage van de verlengstukken  
Montage des rallonges

Extension, retrofit  
Verl ngerung, nachtr glicher Einbau  
Forl ngerdele, eftermontering  
F rl ngning, eftermontering  
Aanpassing na montage  
Modification apr s installation

X 52 - 0 mm


X -15 - 0 mm

|  | X          | VR1260 + VR1400 + VR2019 |
|--|------------|--------------------------|
|  | 40 - 52 mm | Std.                     |
|  | 30 - 40 mm | +10                      |
|  | 20 - 30 mm | +20                      |
|  | 10 - 20 mm | +30                      |
|  | 0 - 10 mm  | +40                      |
|  | -10 - 0 mm | +50                      |

|  | X           | VR2260 + VR1400 + VR2019 |
|--|-------------|--------------------------|
|  | 35 - 47 mm  | Std.                     |
|  | 25 - 35 mm  | +10                      |
|  | 15 - 25 mm  | +20                      |
|  | 5 - 15 mm   | +30                      |
|  | -5 - 5 mm   | +40                      |
|  | -15 - -5 mm | +50                      |


VR1260+ VR2260+ VR2019+, VR2119+

VR1400+ 400-2400

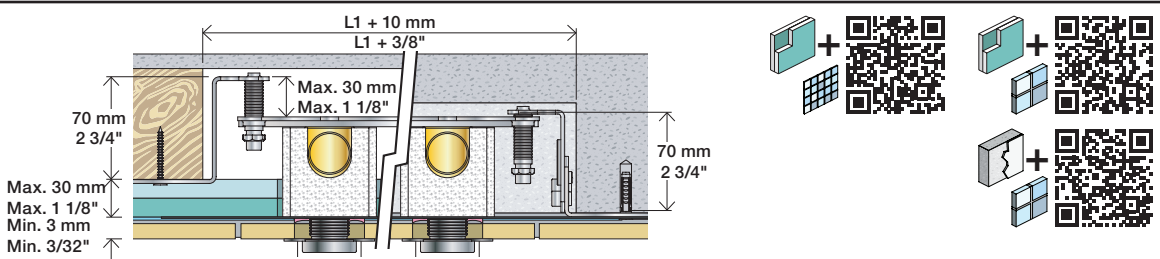

2x13 mm Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg

Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère

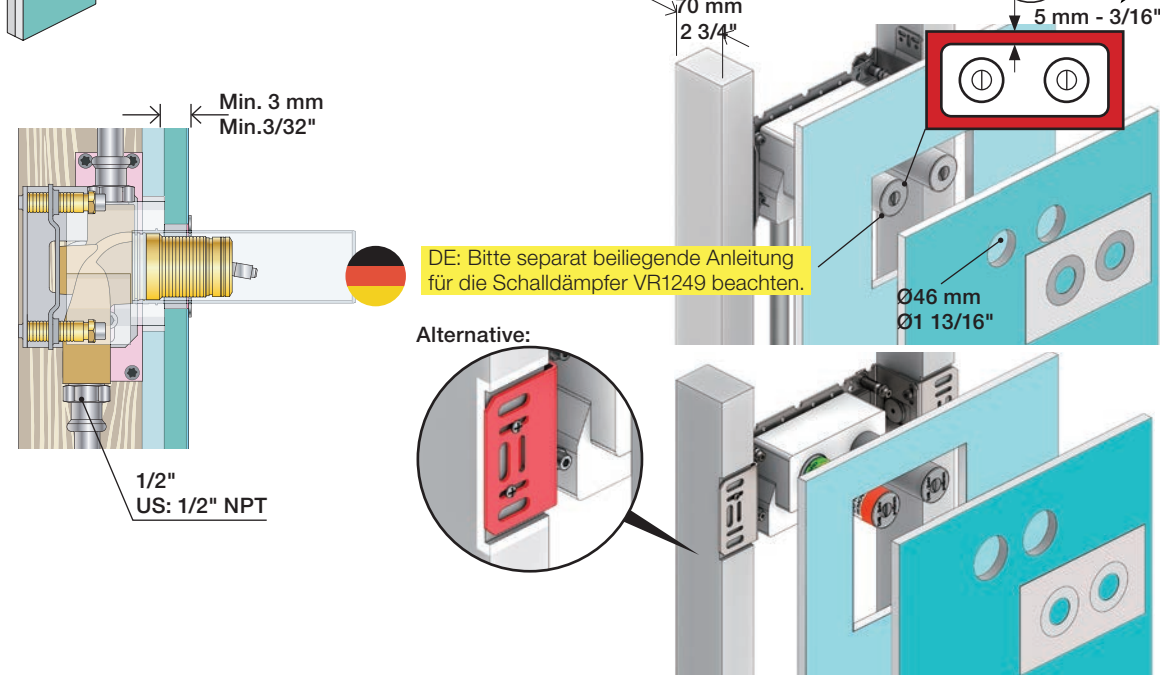


1x15 mm  
1x18 mm  
1x20 mm

2x13 mm


Lightweight wall  
Leichtwand  
Let væg

Lätta konstruktion  
Holle wandconstructie  
Construction légère

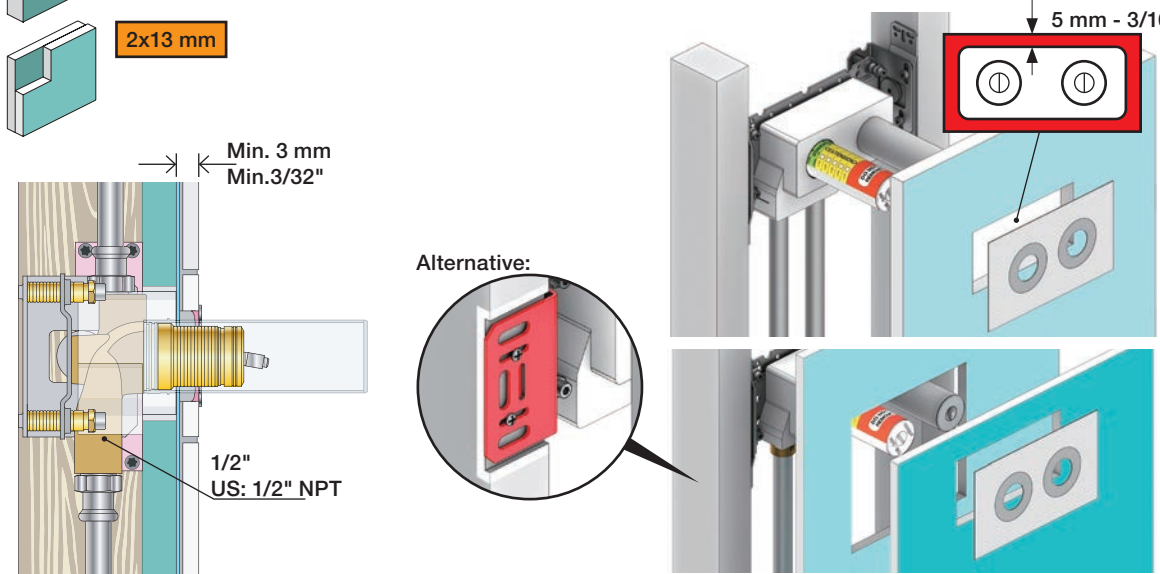

Masonry  
Mauerwerk  
Murværk

Murverk  
Massive wand  
Mur Plein







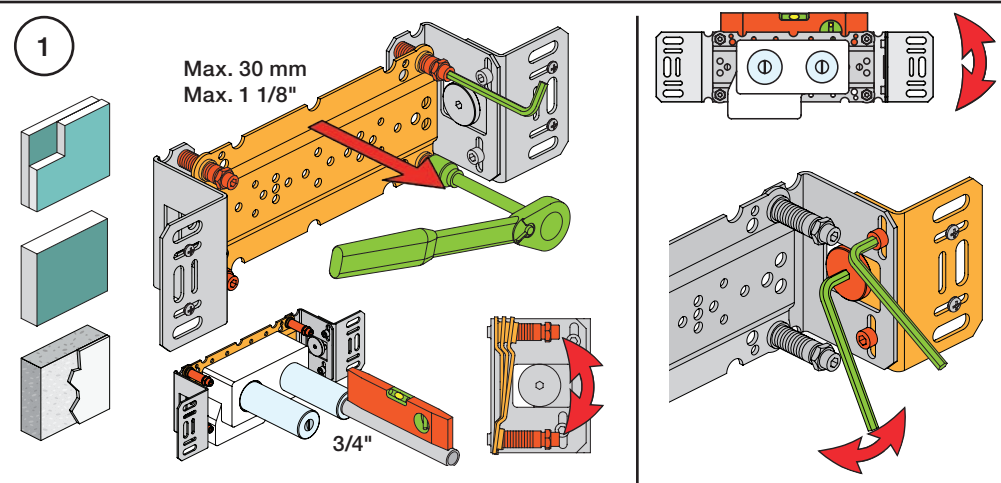


2 Test Pressure  
Prüfdruck  
testtryk  
Test tryck  
Test druk  
test de pression

Check the local legislation.  
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.  
Tjek de lokale regler.  
Kontrollera den lokala lagstiftning.  
Verifieer de lokale regelgeving.  
Vérifiez la législation locale.


1. MAX. 16 Bar 232 Psi  
2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau  
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

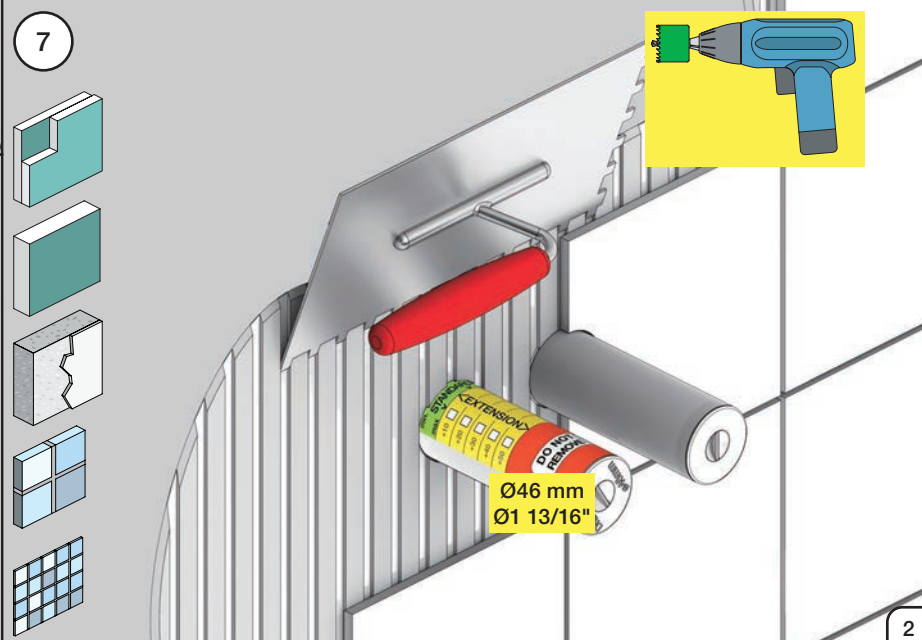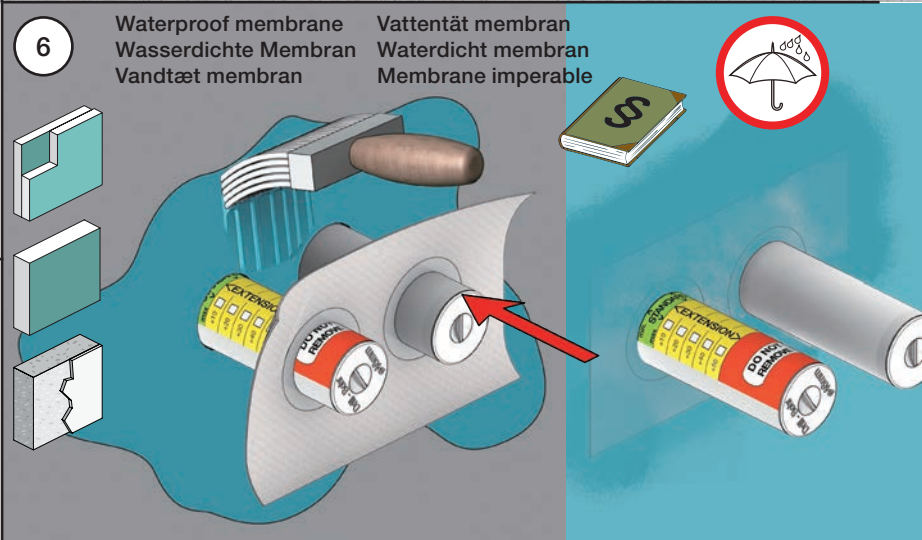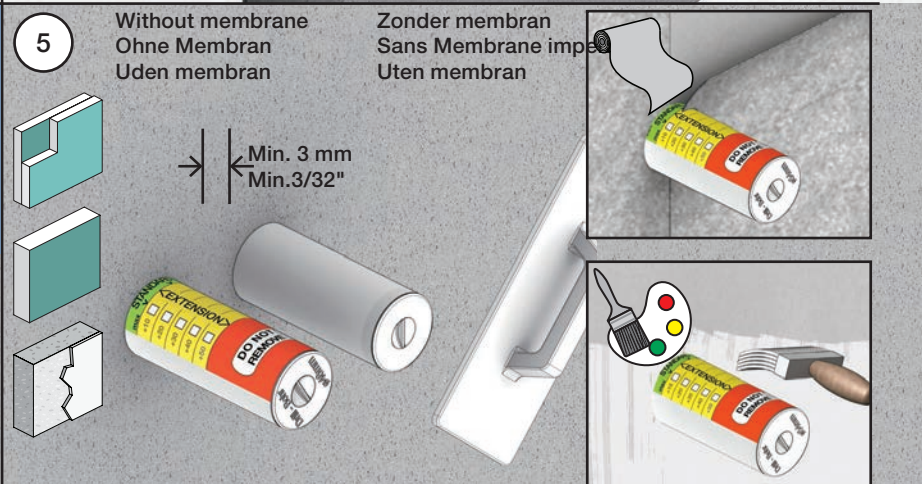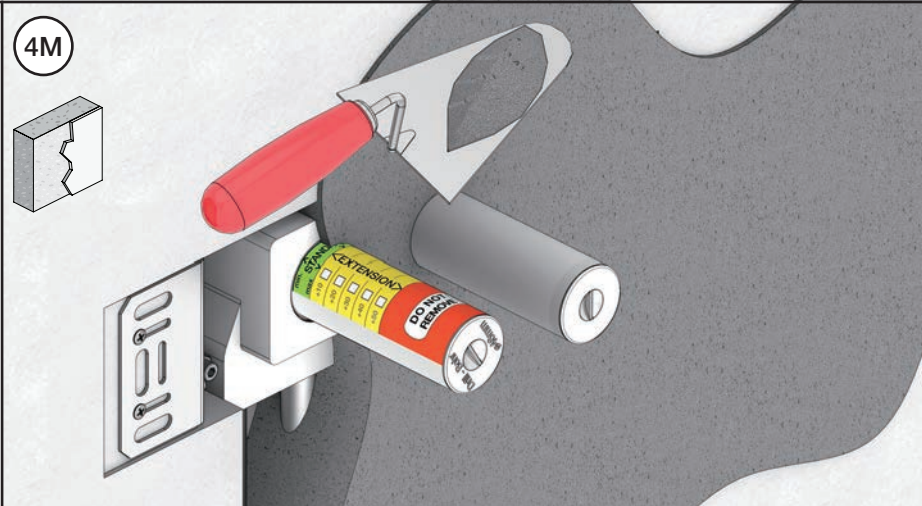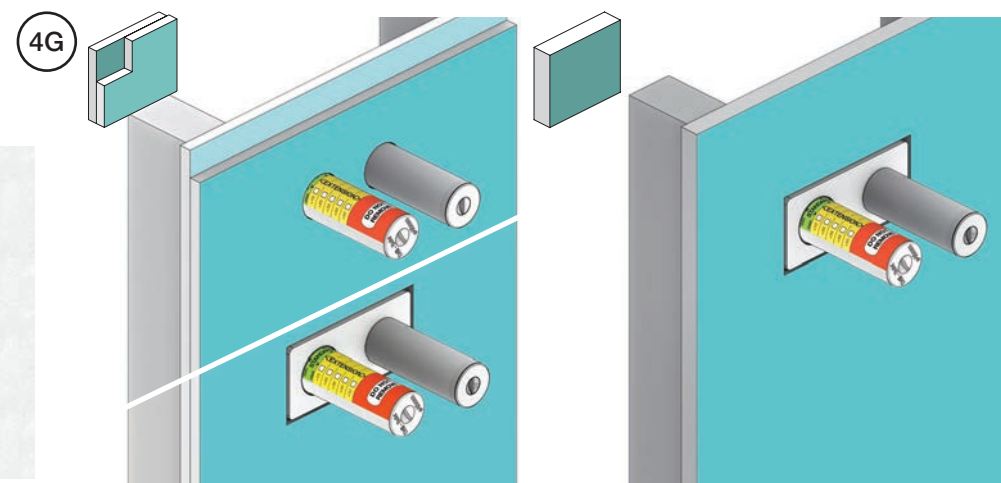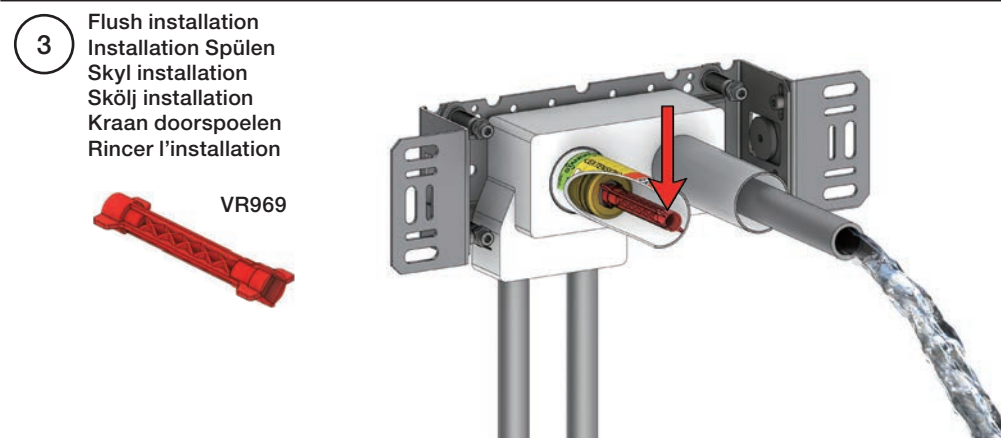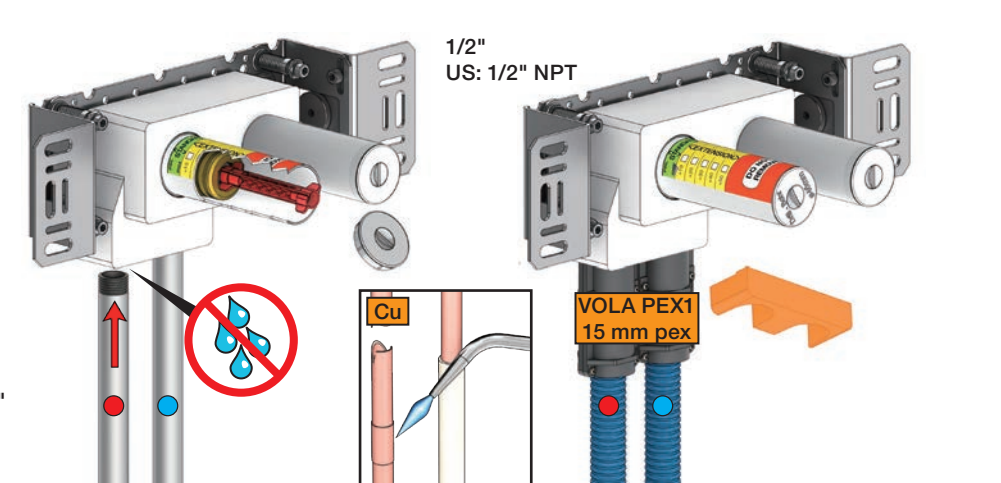

VOLA 070, 070R, 070-HT2


Fitting instruction  
Montageanleitung  
Monteringsvejledning  
Monteringsvægledning  
Montage hanleiding  
Manuel de montage

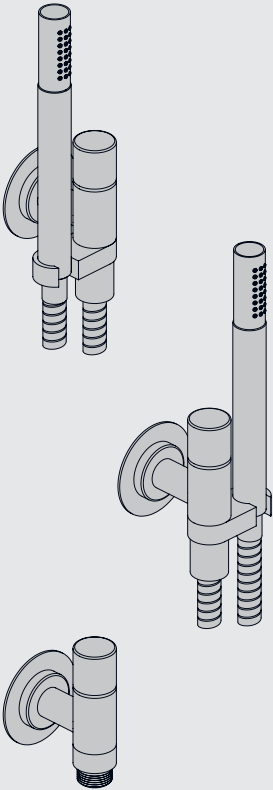



| Data     | Bar:                 | 1        | 2         | 3         | 4         | 5        |
|----------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 070/070R | (l/min)<br>(Gal/min) | 9<br>2.5 | 9<br>2.5  | 9<br>2.5  | 9<br>2.5  | 9<br>2.5 |
| 070-HT2  | (l/min)<br>(Gal/min) | 9<br>2.5 | 12<br>3.2 | 15<br>4.0 | 17<br>4.5 | 19<br>5  |
|          | Max. 65°C. 150°F     |          |           |           |           |          |





VR161:  
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)

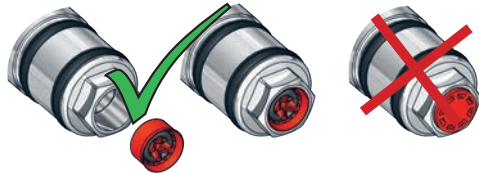


070


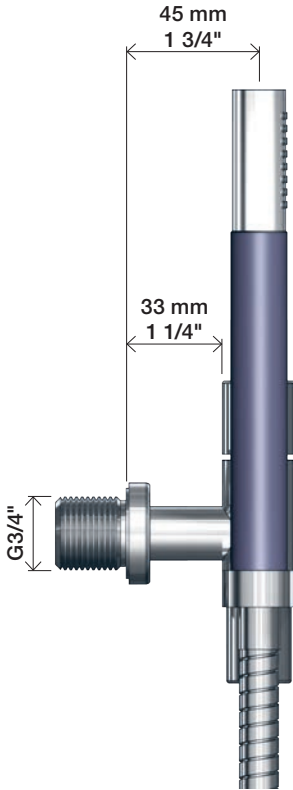
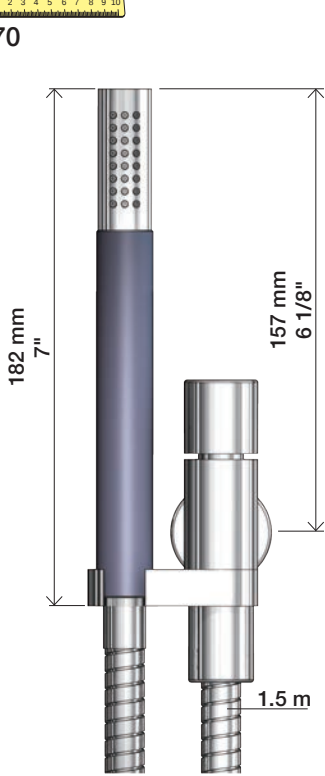


070R

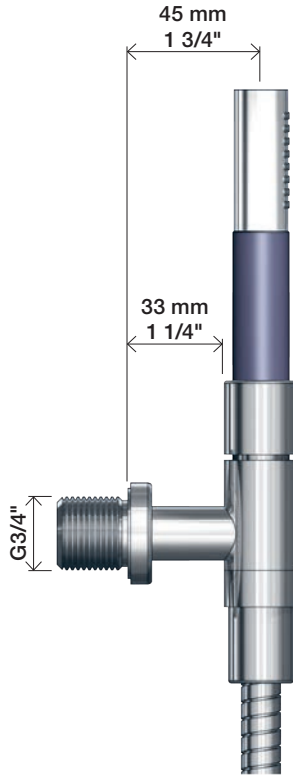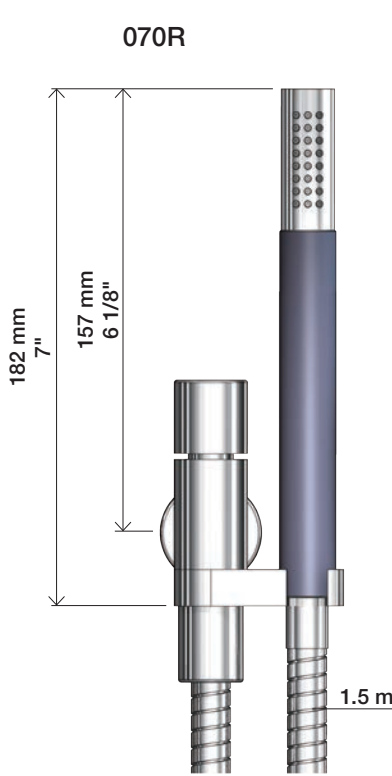

070-HT2

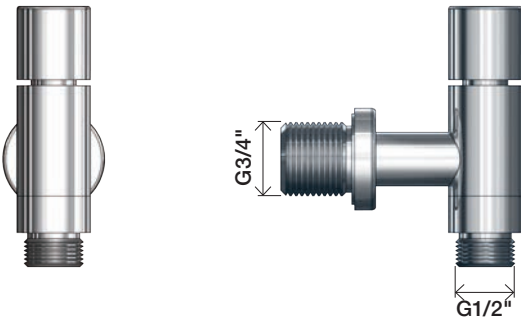

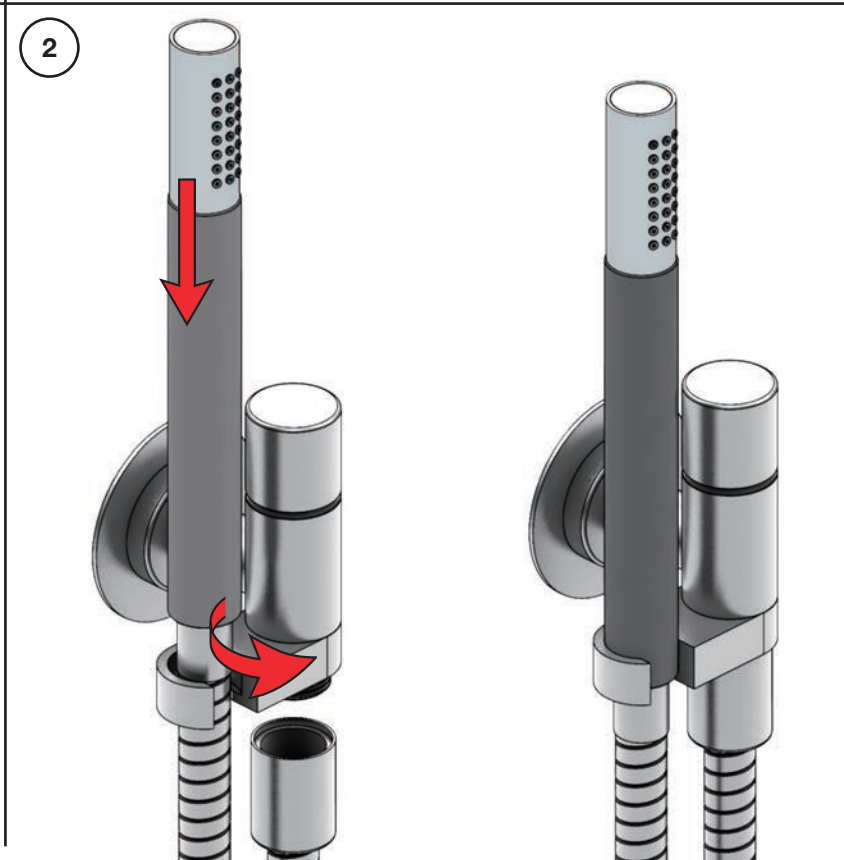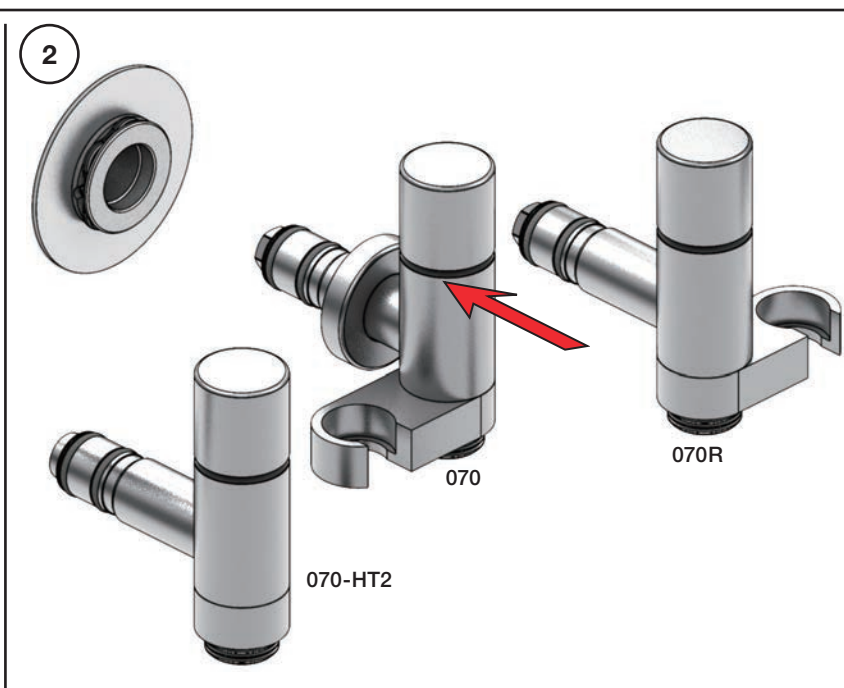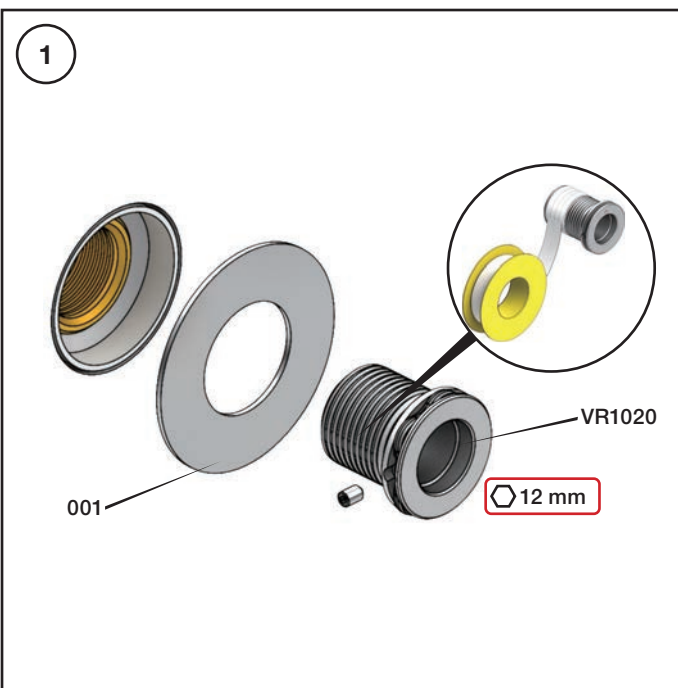


Extension  
Verlängerung


Forlængerdele  
Förlängning

Verlengstukken  
Modification

T Min. 3 mm  
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm  
Max. 110 mm


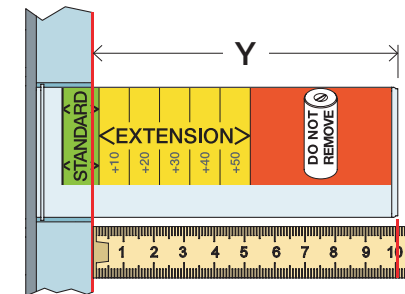


| T          | Y           | VR2019 |
|------------|-------------|--------|
| 3 - 15 mm  | 110 - 98 mm | Std.   |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm  | +10    |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm  | +20    |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm  | +30    |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm  | +40    |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm  | +50    |

VR2019+

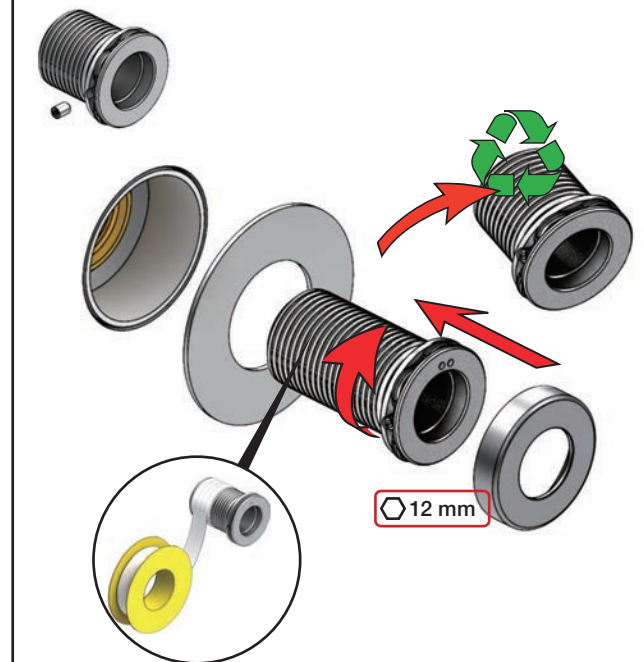

Do not cut the membrane  
Die Membran nicht schneiden  
Skær ikke membranen  
\* Skär inte membranet  
Snij het membraan niet door  
Ne coupez pas la membrane  
No cortar la membrana



\*Membran används inte i SVERIGE,  
ihop med inbyggnadsboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning  
Verlängerung  
Forlængelse  
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


|           |            |      |
|-----------|------------|------|
| Tiles:    | 3 - 15 mm  | Std. |
| Fliesen:  | 15 - 25 mm | +10  |
| Fliser:   | 25 - 35 mm | +20  |
| Tegels:   | 35 - 45 mm | +30  |
| Carreaux: | 45 - 55 mm | +40  |
|           | 55 - 65 mm | +50  |




VR2260/VR1400/VR2019

|  |             |      |
|--|-------------|------|
|  | 35 - 47 mm  | Std. |
|  | 25 - 35 mm  | +10  |
|  | 15 - 25 mm  | +20  |
|  | 5 - 15 mm   | +30  |
|  | -5 - 5 mm   | +40  |
|  | -15 - -5 mm | +50  |

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




|         |       | A          |
|---------|-------|------------|
| VR2279  | 16 mm | 30 - 34 mm |
| VR2279B | 12 mm | 26 - 30 mm |
| VR2279C | 8 mm  | 22 - 26 mm |


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






| VR1260/VR1400/VR2019              |                      |      |
|-----------------------------------|----------------------|------|
| Titles:<br>Fliessen:<br>Fliessen: | Tegels: 3 - 15 mm    | Std. |
|                                   | Carreaux: 15 - 25 mm | +10  |
|                                   | 25 - 35 mm           | +20  |
|                                   | 35 - 45 mm           | +30  |
|                                   | 45 - 55 mm           | +40  |
|                                   | 55 - 65 mm           | +50  |



| VR1260/VR1400/VR2019 |            |      |
|----------------------|------------|------|
|                      | 40 - 52 mm | Std. |
|                      | 30 - 40 mm | +10  |
|                      | 20 - 30 mm | +20  |
|                      | 10 - 20 mm | +30  |
|                      | 0 - 10 mm  | +40  |
|                      | -10 - 0 mm | +50  |
|                      |            |      |


## NR 19/NR24



NR 19:  
Ø40 mm  
Ø1 5/8"

NR 24:  
Ø43 mm  
Ø1 3/4"

## NR 28




## NR 28 - 1

## VR3279

## VR3279B

## NR 28 - 2

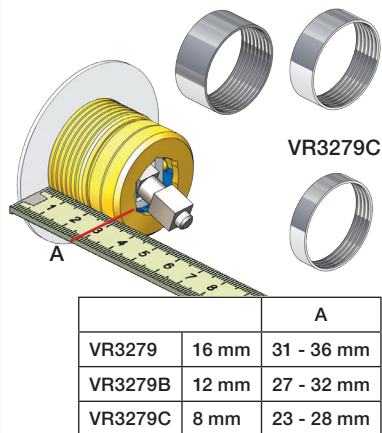


|         | A     |            |
|---------|-------|------------|
| VR3279  | 16 mm | 31 - 36 mm |
| VR3279B | 12 mm | 27 - 32 mm |
| VR3279C | 8 mm  | 23 - 28 mm |

## NR 19 - 1 NR 24 - 1

## VR2204


## VR2204B

## VR2204C

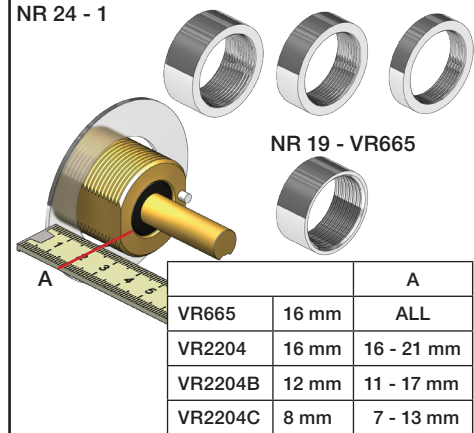


|         | A     |            |
|---------|-------|------------|
| VR665   | 16 mm | ALL        |
| VR2204  | 16 mm | 16 - 21 mm |
| VR2204B | 12 mm | 11 - 17 mm |
| VR2204C | 8 mm  | 7 - 13 mm  |


## NR 28 - 3

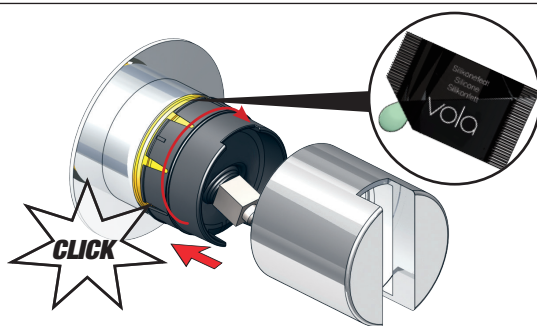


## NR 28 - 4



## NR 19 - 2 NR 24 - 2

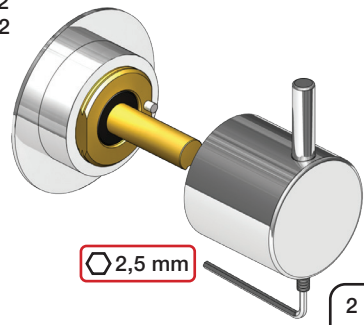

# VOLA T34

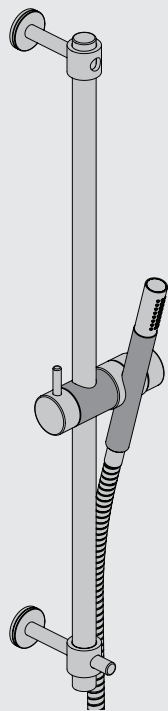


www.vola.com




vola

mnt\_T34\_V2\_40998687




14-06-2022 5 705230 173658

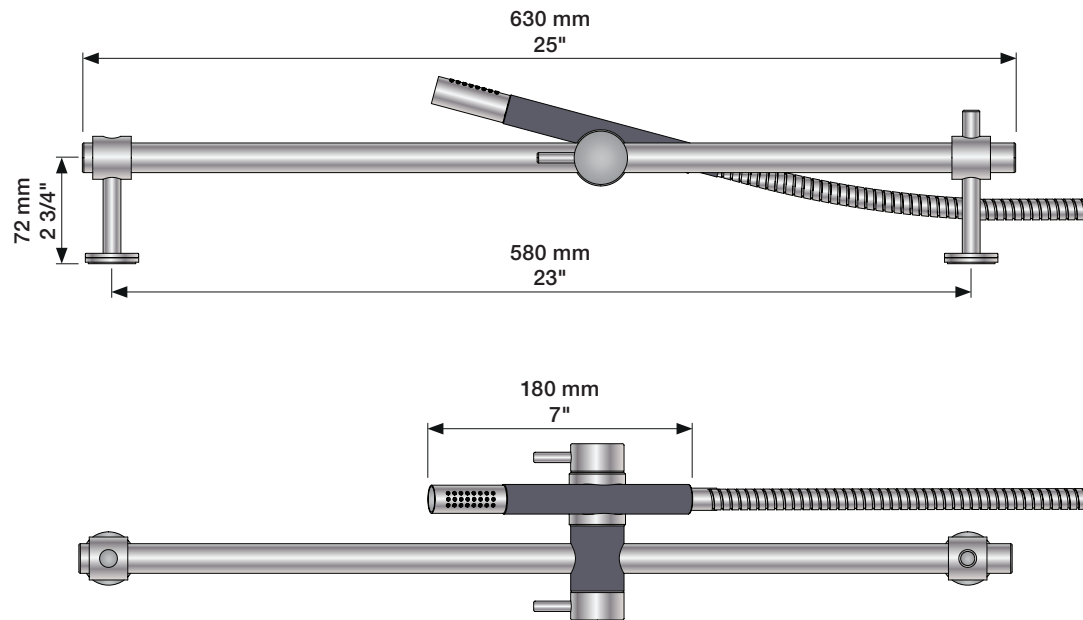

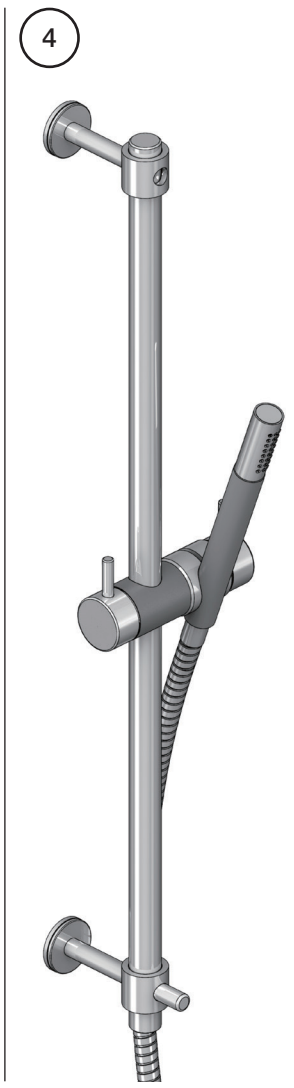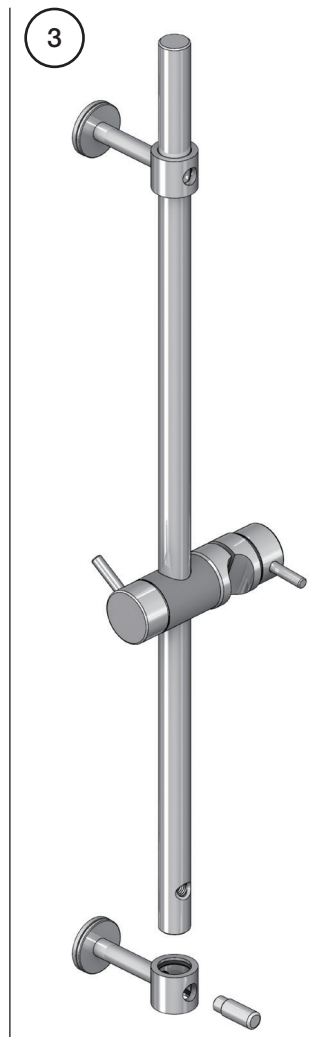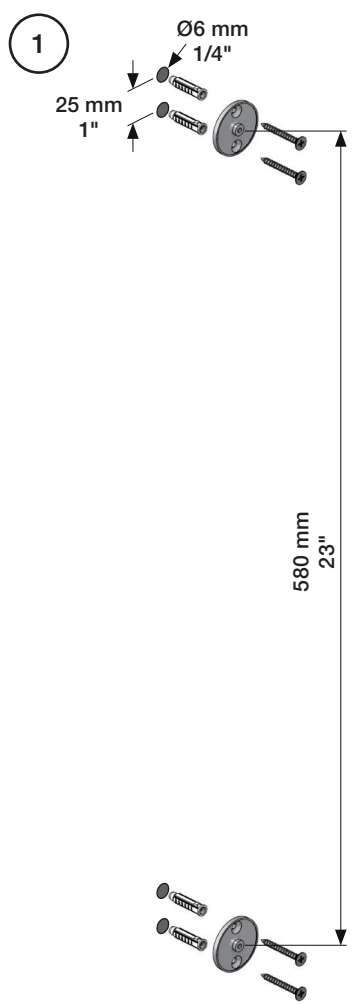


2100

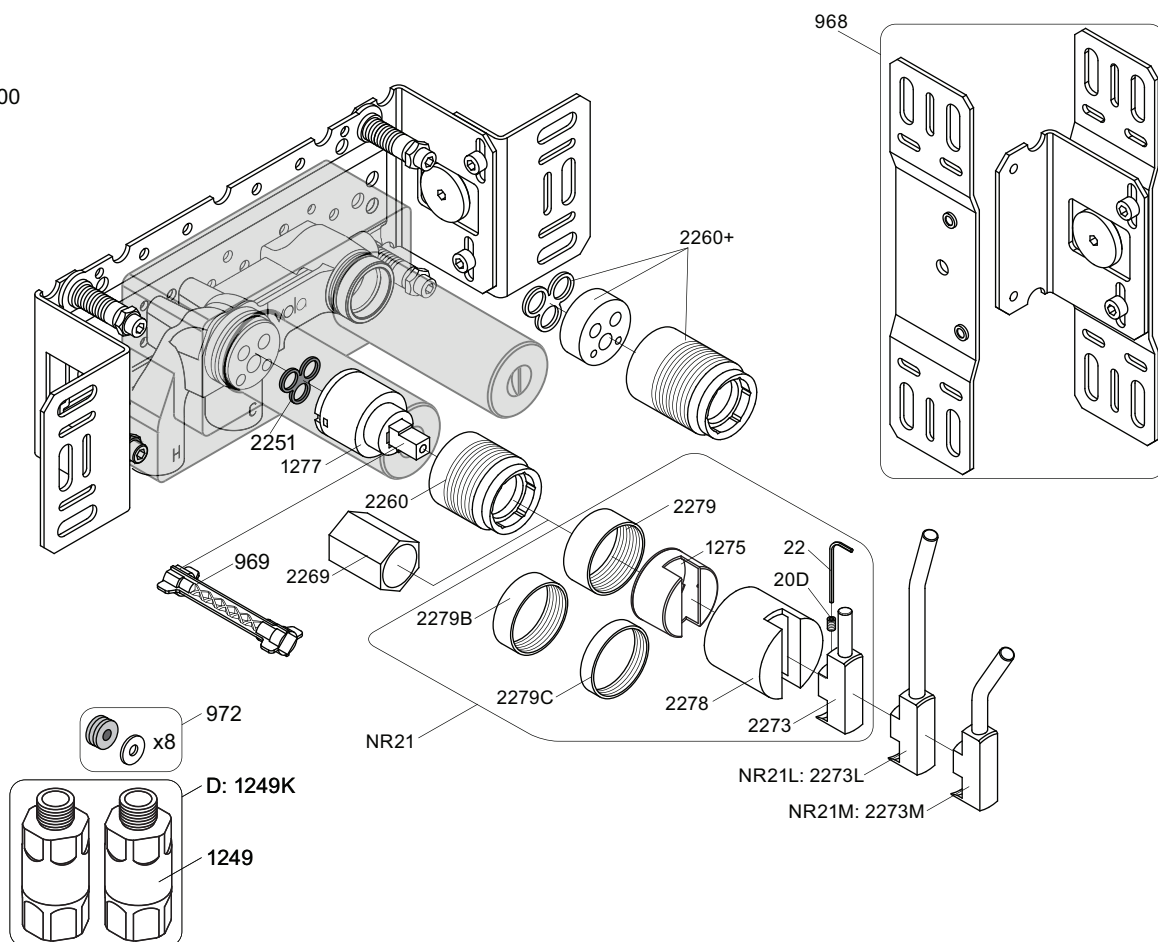


NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C  
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269


2100





2100X




2200V




2300



2002




2003KB



2003B

-



2002



2001, 001




2001, 001



2001



2001, 001



**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 2100**  
 2100X, 2200V, 2300

Date  
 May. 22



Rev.  
 4

Sheet  
 SB 10.7



T34

T2

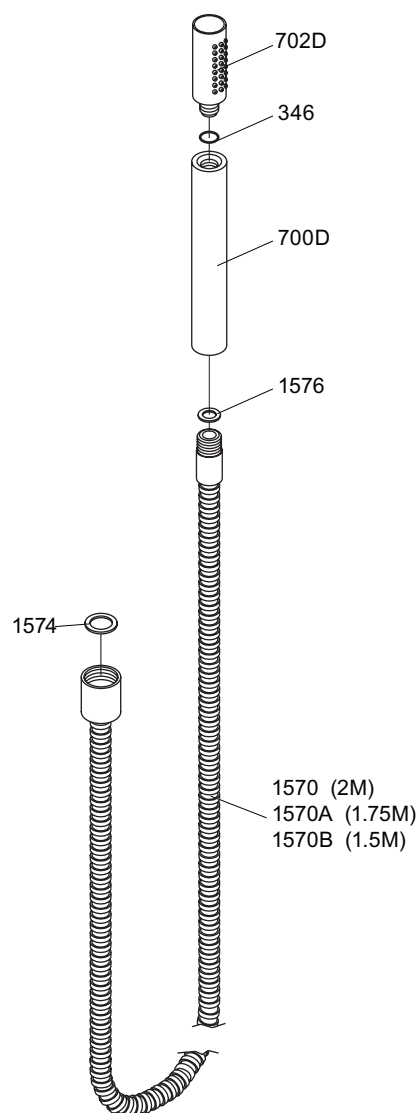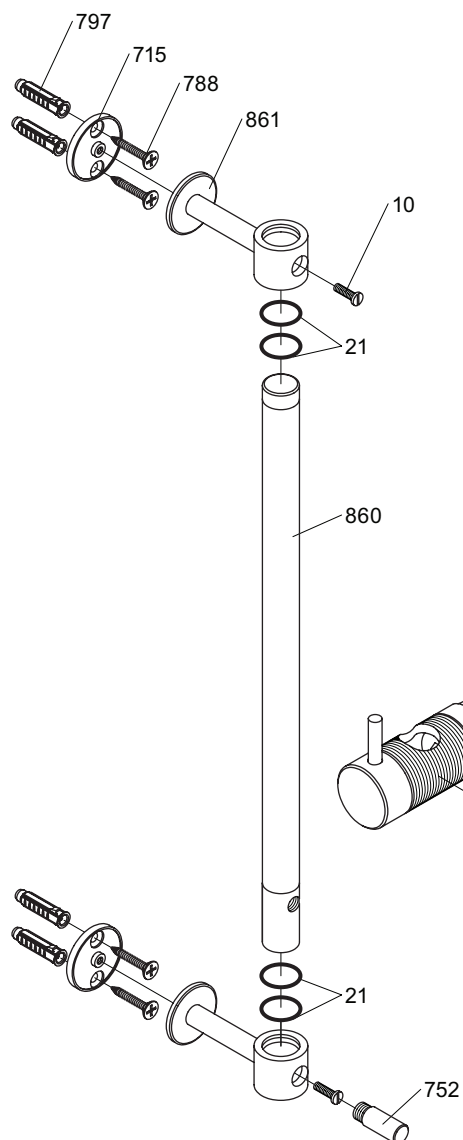

vola®

Lunavej 2  
DK-8700 Horsens  
Tlf : + 45 7023 5500  
sales@vola.com  
www.vola.com

**VOLA T34**

Date  
Apr. 03

Rev.  
4

Sheet  
**SB 42.25**