



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

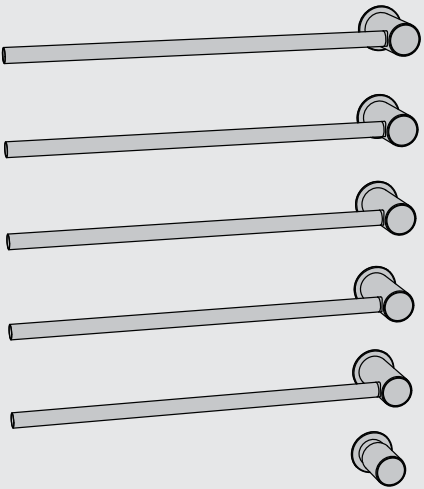

www.vola.com
T39W_UP_V4-40999882

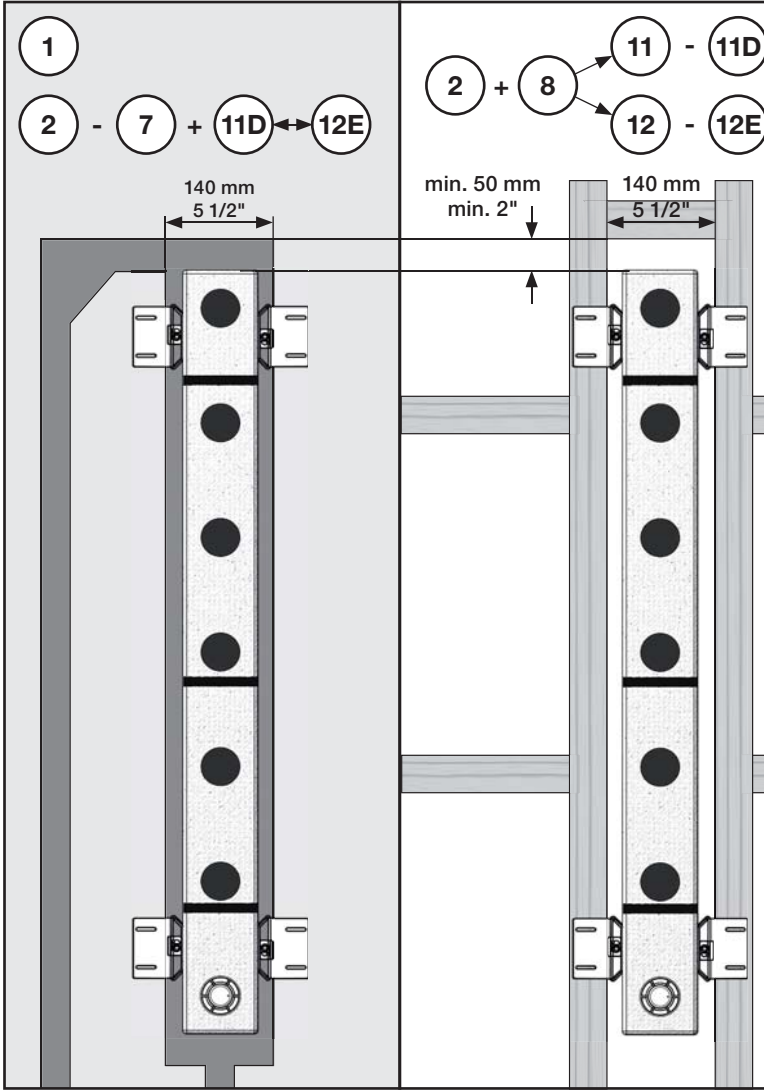

2

Only for untreated water pH 6 - 8. Max. operating pressure, 6 bar/87 psi.
For central heating and indirect district heating only.
Demands a heat exchanger when connected to district heating.



Nur für Rohwasser, pH 6 - 8. Max. Betriebsdruck, 6 bar/87 psi.
Nur Für Zentralheizung und indirekt Fernwärme.
Fordert einen Wärmetauscher, wenn Fernwärme angeschlossen ist.

















Kun til ubehandlet vand, pH 6 - 8. Max. driftstryk, 6 bar/87 psi.
Kun for tilslutning til centralvarme og inddirekte fjernvarme.
For tilslutning til direkte fjernvarme kræves en varmeveksler.

Bare obehandlad vatten, pH 6 till 8. Max. arbetstryck, 6 bar/87 psi.
Bare för tillslutning till centralvärme och indirekt fjärrvärme.
För tillslutning till direkt fjärrvärme krävs en värmeväxlare.

Onbehandeld water met pH 6 - 8. Max. werkdruk, 6 bar/87 psi.
Alleen gebruiken met centrale verwarming en indirecte stadsverwarming.
Bij aansluiting op stadsverwarming steeds een warmtewisselaar gebruiken.

De l'eau non traitée pH 6 - 8. Max. pression de fonctionnement, 6 bar/87 psi.
Seulement utiliser avec du chauffage centrale ou un réseau de chaleur urbain d'une façon indirecte.
Si connecté sur un réseau de chaleur urbain toujours avec un échangeur de chaleur.

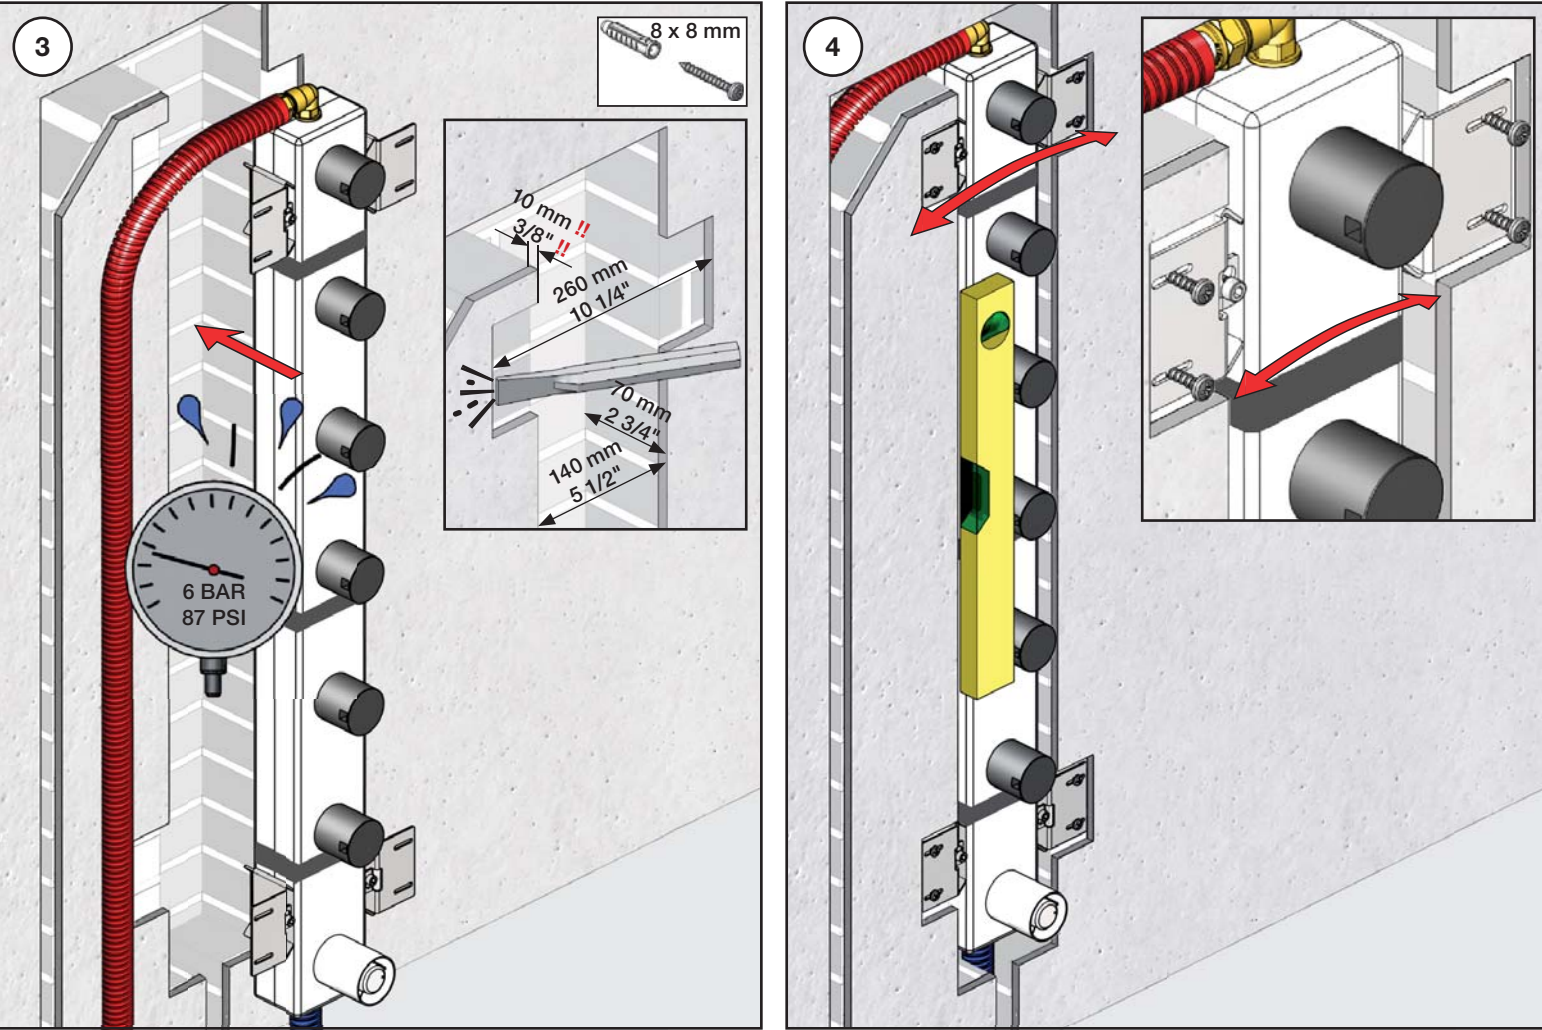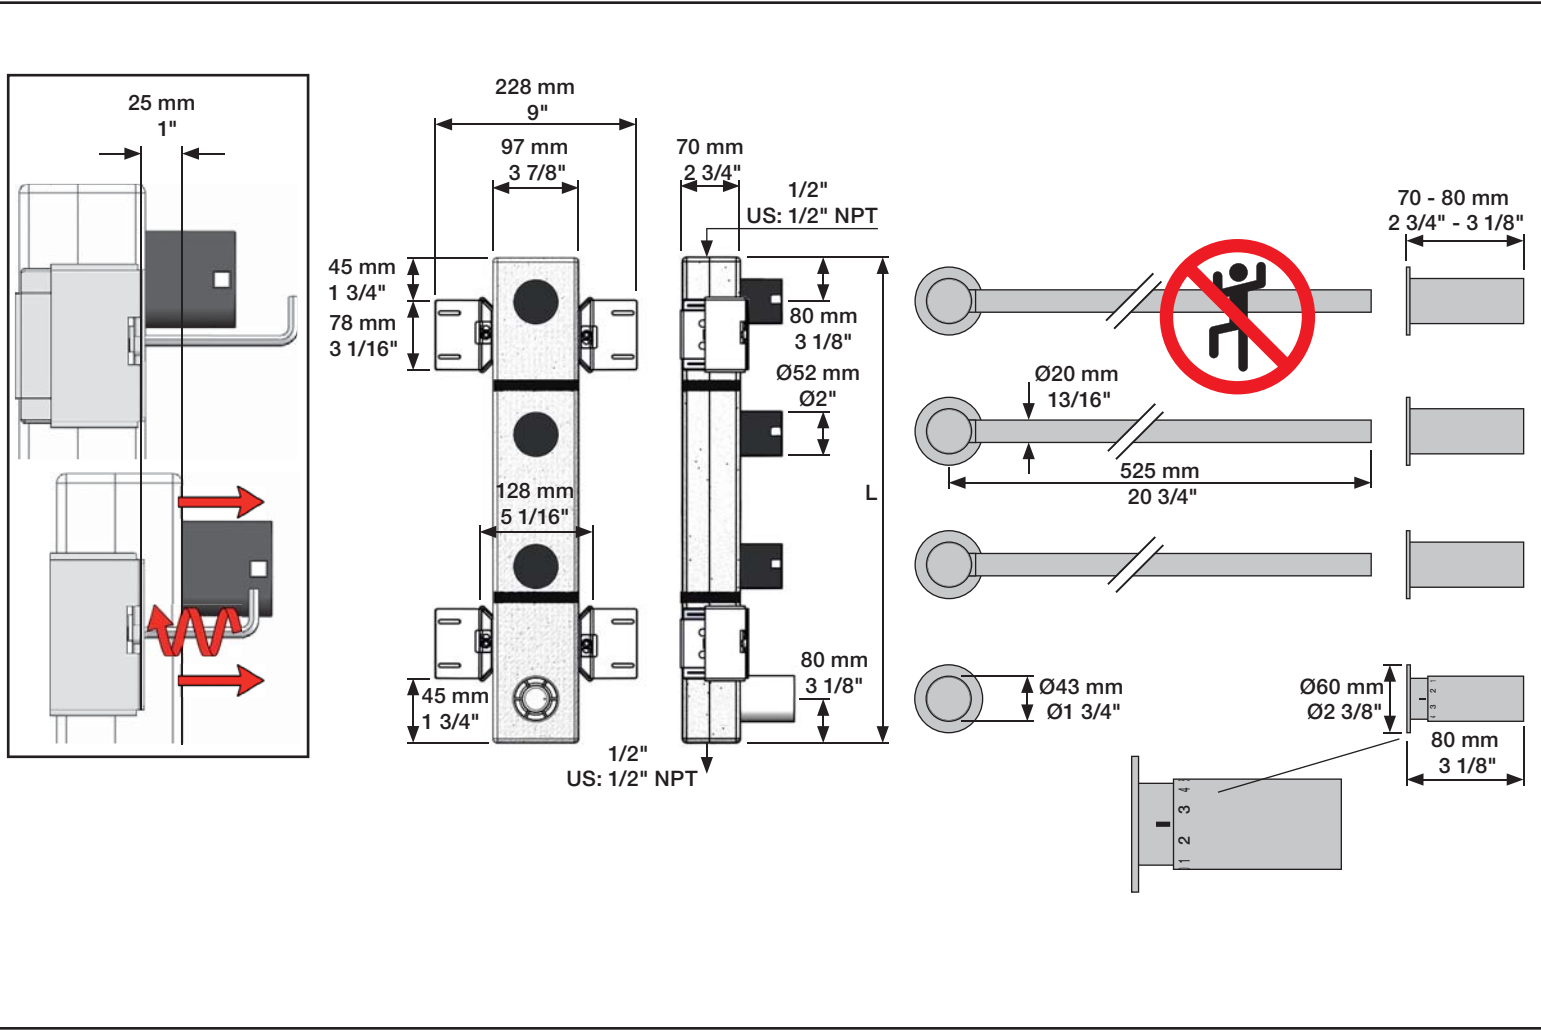

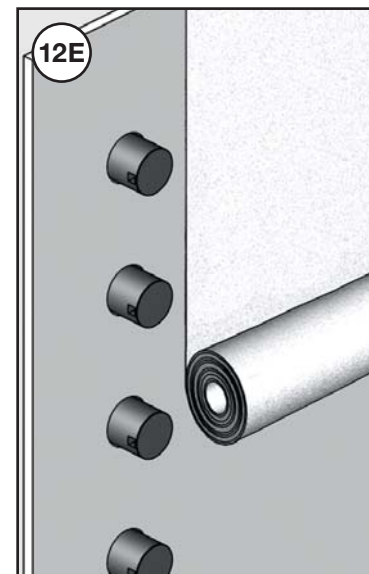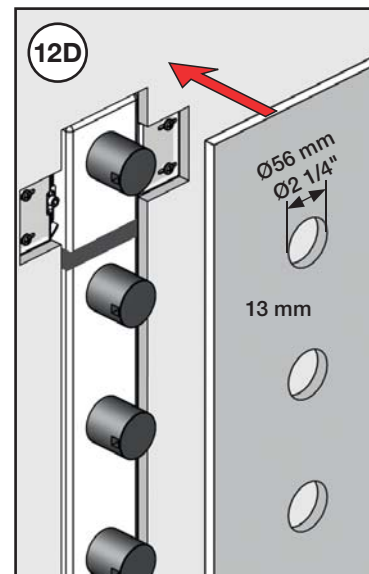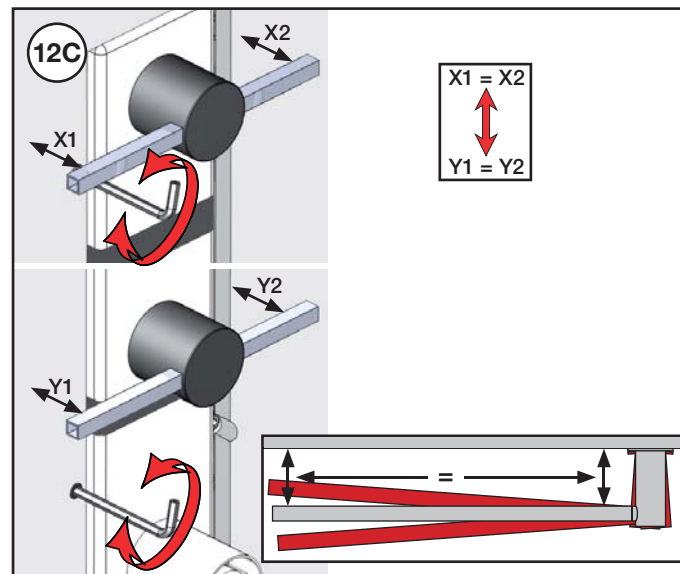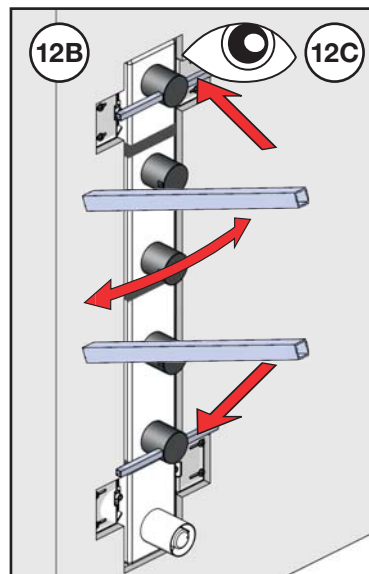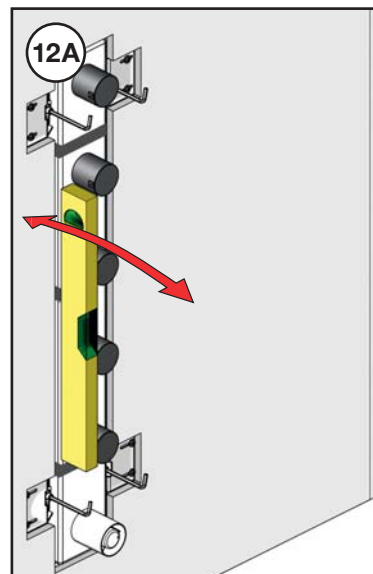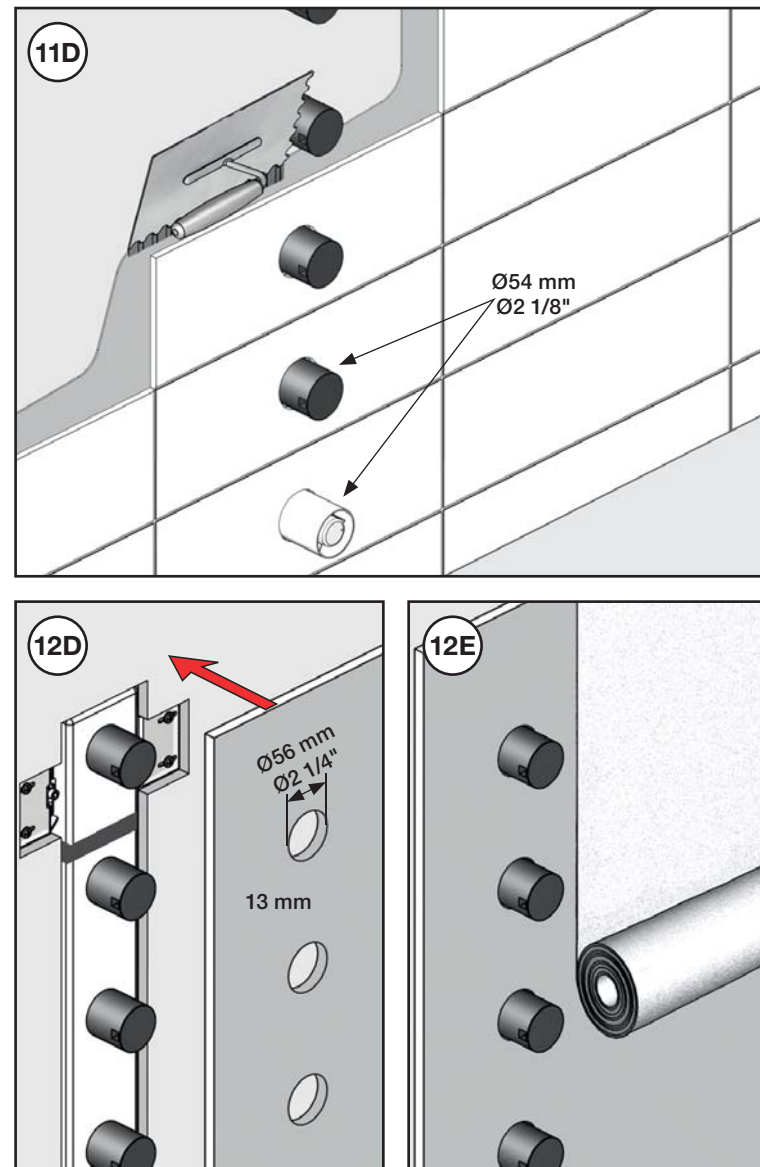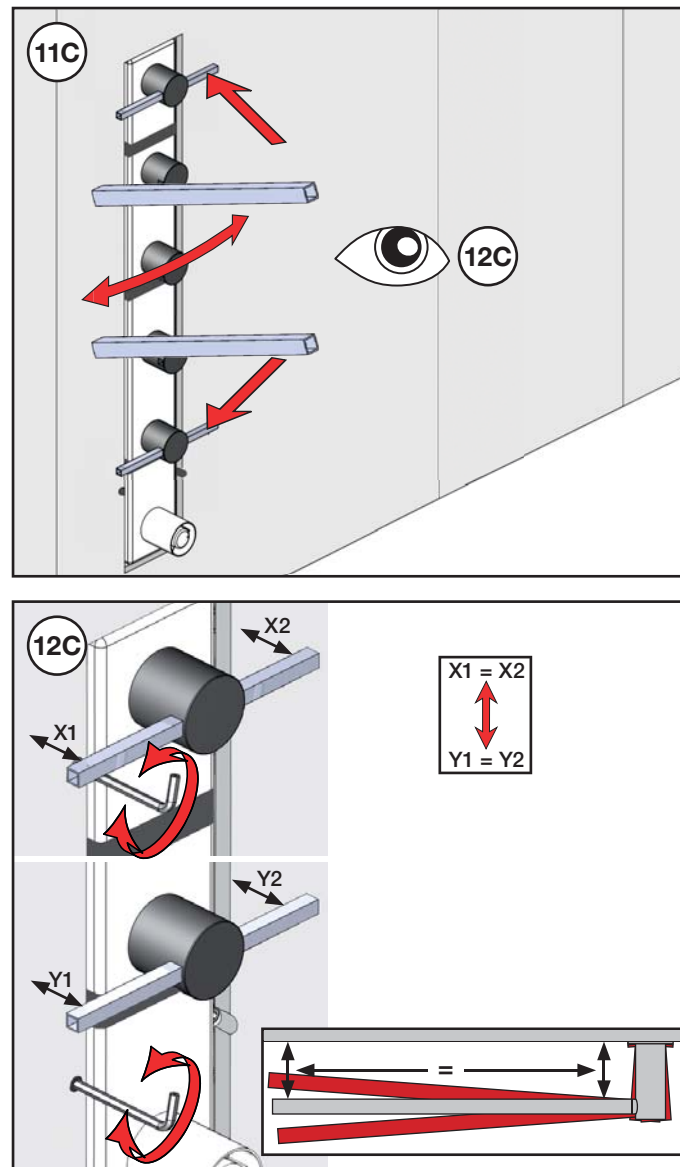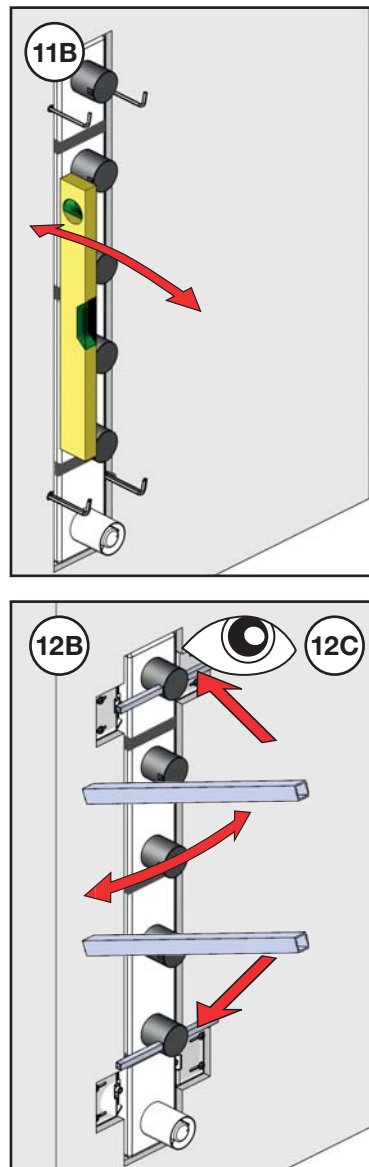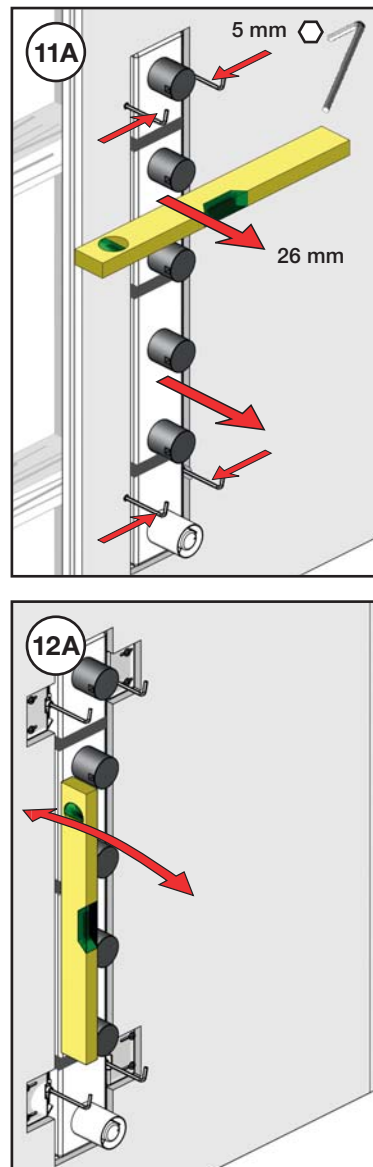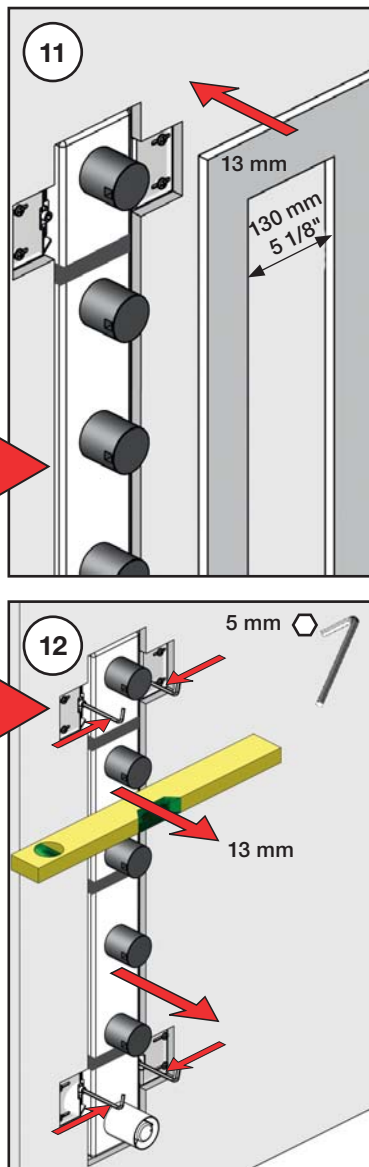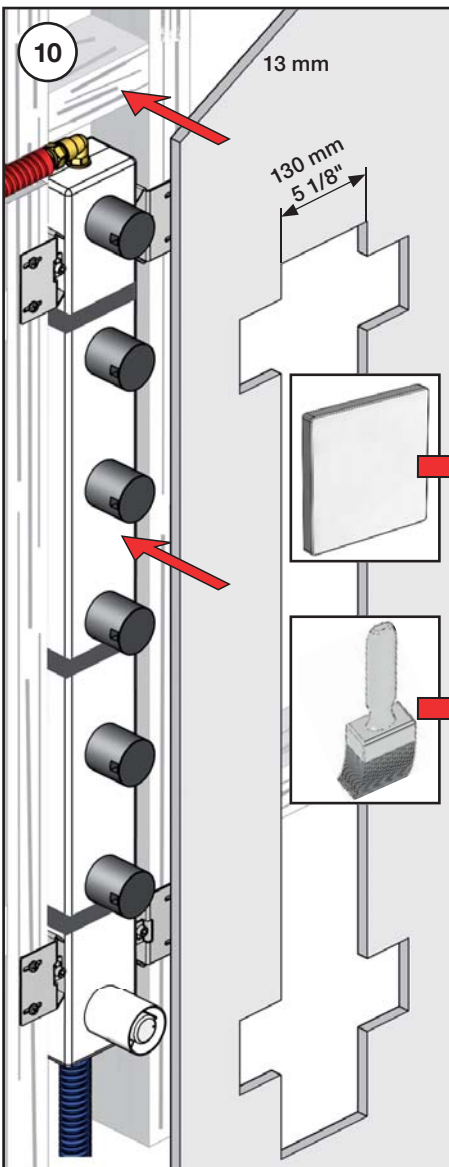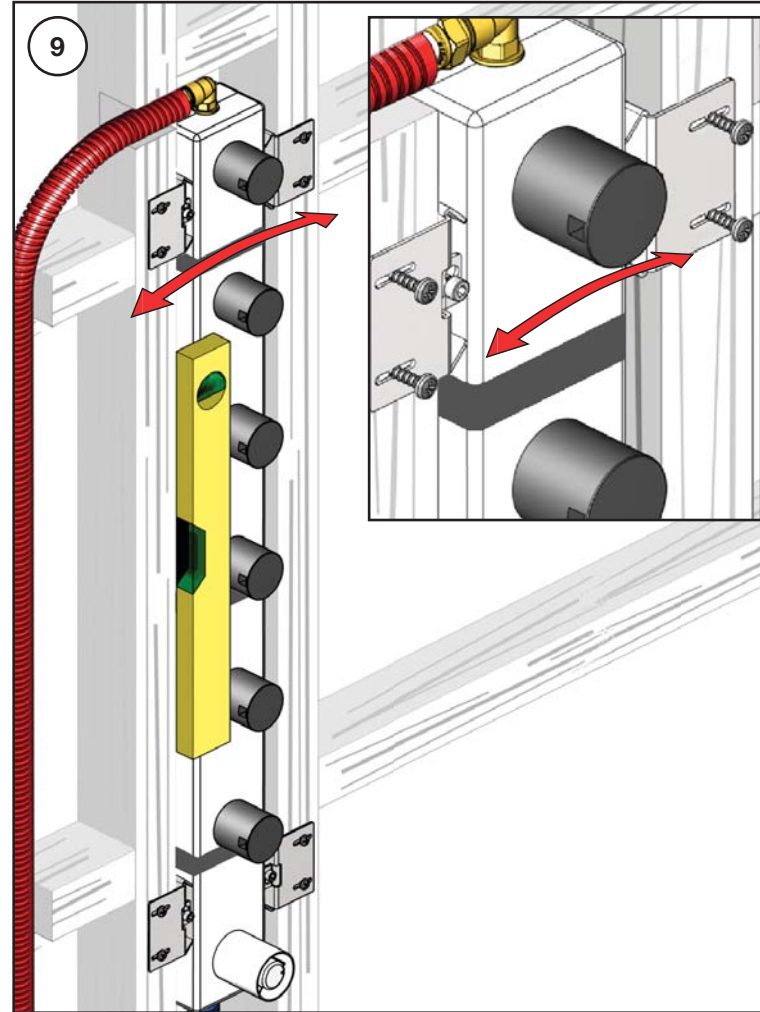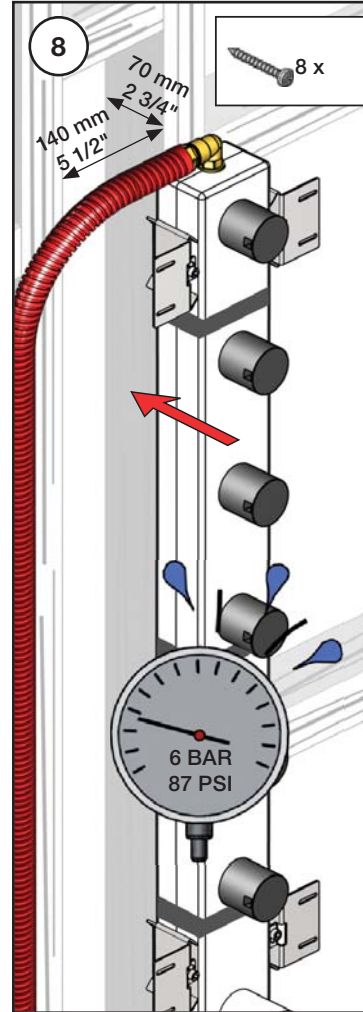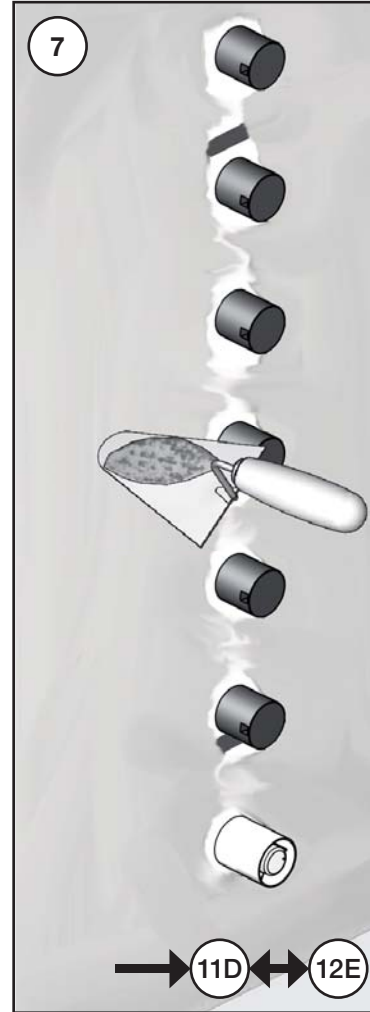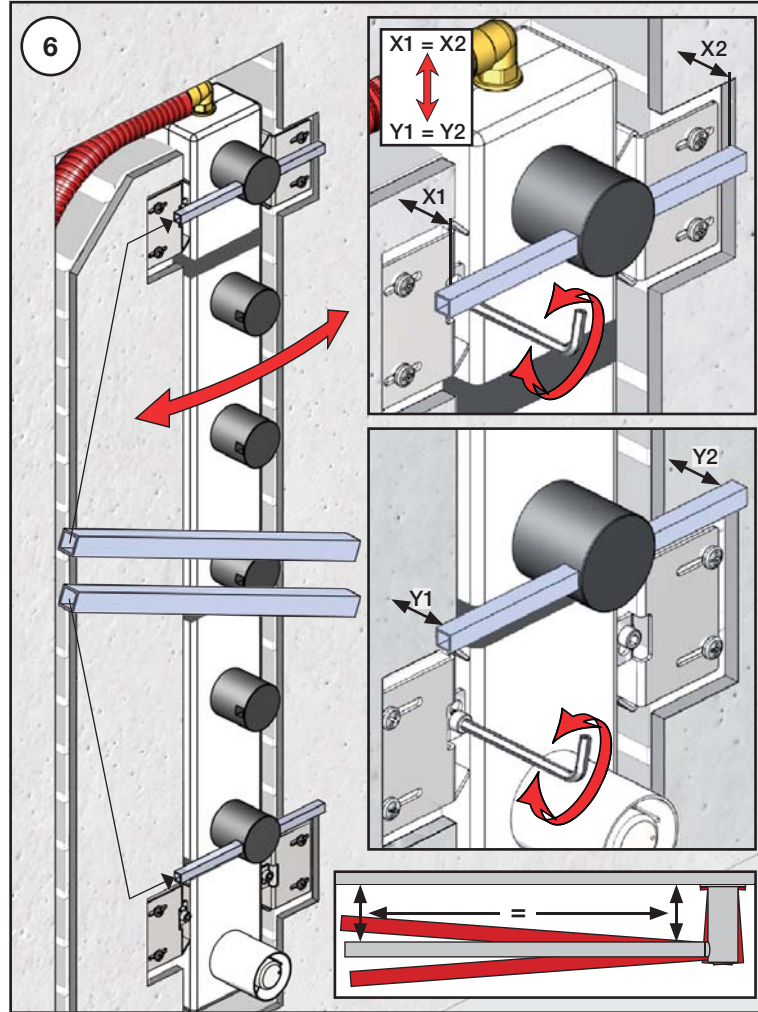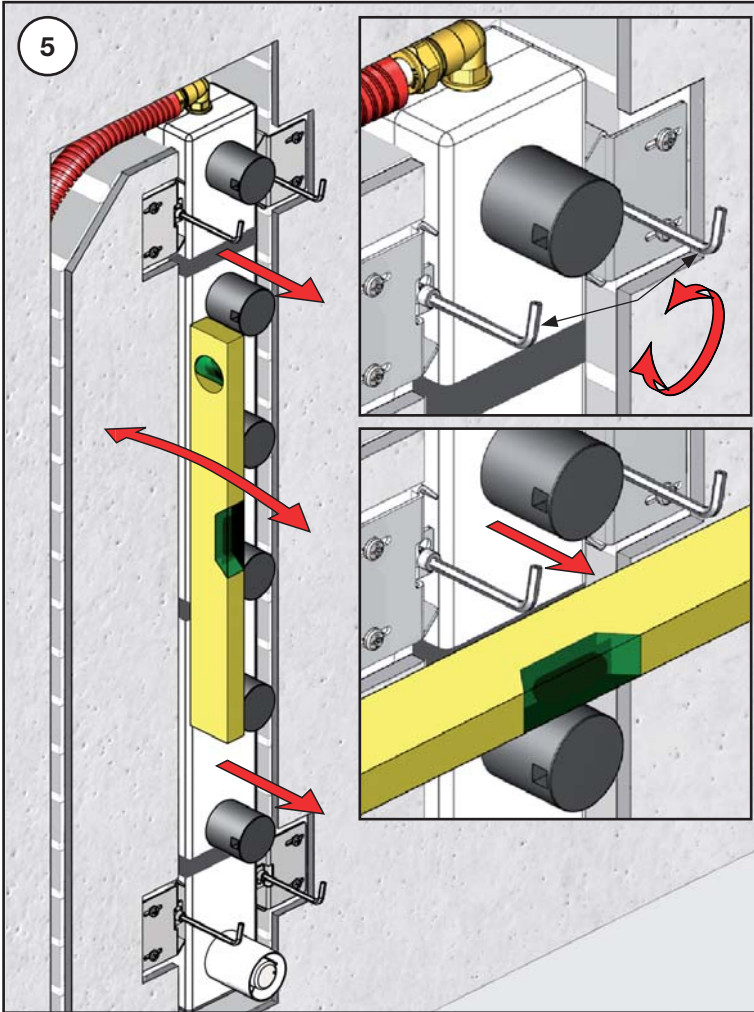

VOLA T39W

Fitting of trim












Montage von Aufputzteilen

Montering af udvendige dele

Montering av utvändiga delar


Montage van de afbouwdeelen

Montage des parties visibles

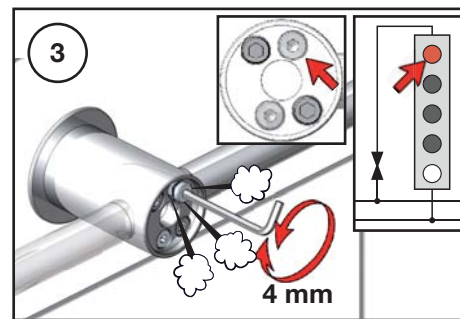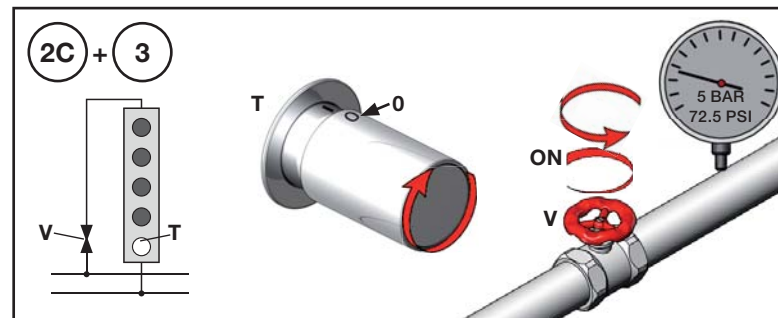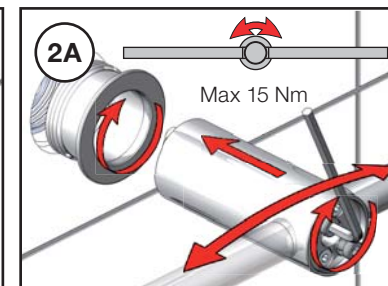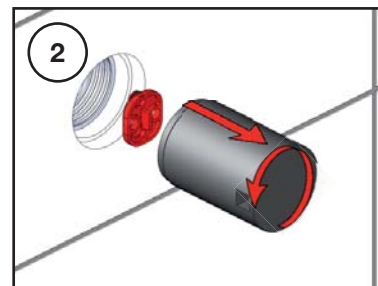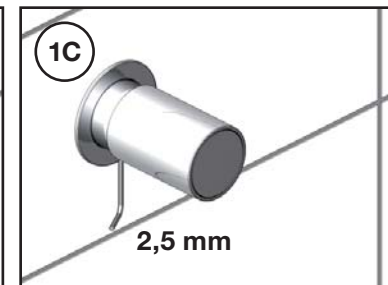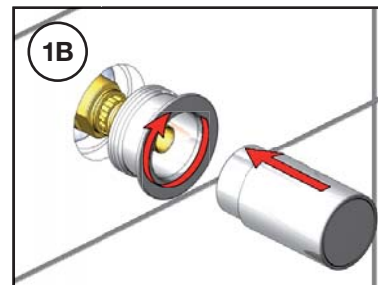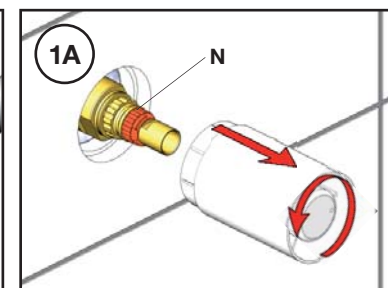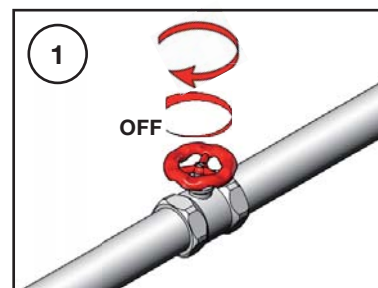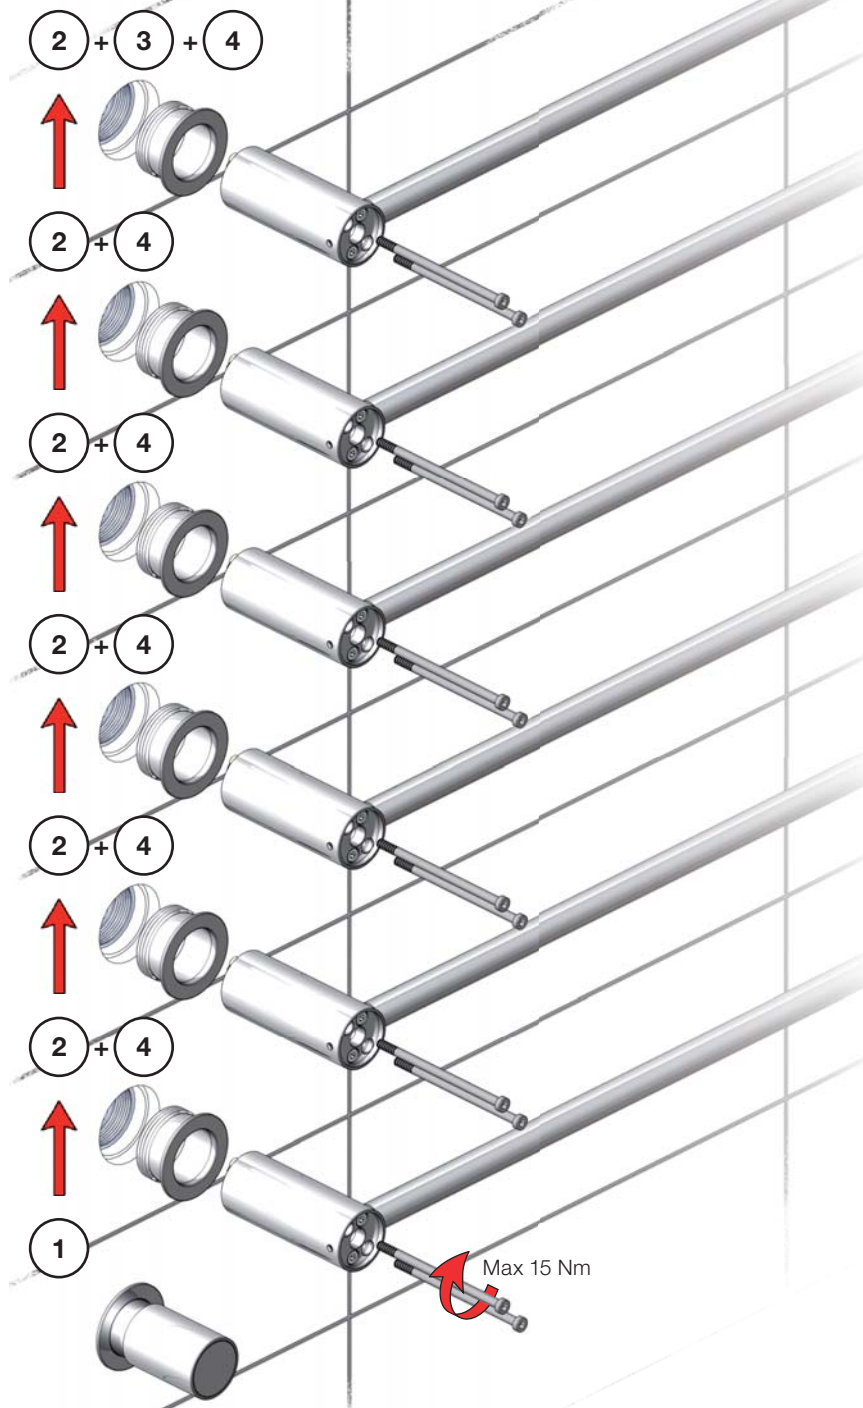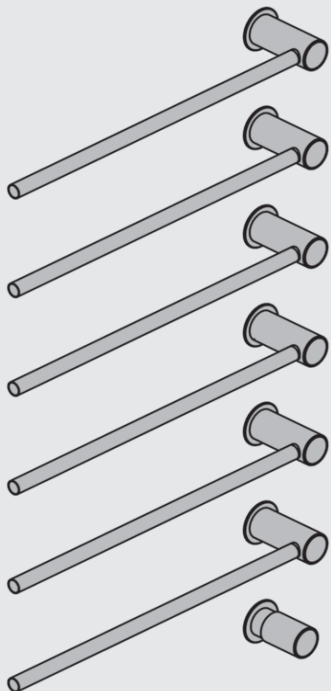

Extension
Verlängerung
Forlængerdele


Förlängningar
Verlengstücken
Modification

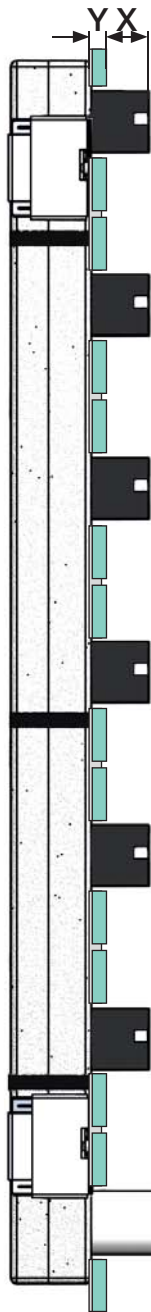


VR902



VR903: (+20)



VR908







VR911 + VR912



Y		VR914: VR902+VR912:		VR919: VR908+VR911:
Tiles: Fliesen: Fliser: Fliser: Tegels: Carreaux:	5 - 15 mm	Standard	+	Standard
	15 - 25 mm	VR914+10		VR919+10
	25 - 35 mm	VR914+20 +(VR903)		VR919+20
	35 - 45 mm	VR914+30 +(VR903)		VR919+30
	45 - 55 mm	VR914+40 +(VR903)		VR919+40
	55 - 65 mm	VR914+50 +(VR903)		VR919+50

X		VR914: VR902+VR912:		VR919 : VR908+VR911:
	45 - 55 mm	Standard	+	Standard
	35 - 45 mm	VR914+10		VR919+10
	25 - 35 mm	VR914+20 +(VR903)		VR919+20
	15 - 25 mm	VR914+30 +(VR903)		VR919+30
	5 - 15 mm	VR914+40 +(VR903)		VR919+40
	-15 - 5 mm	VR914+50 +(VR903)		VR919+50

VR914+

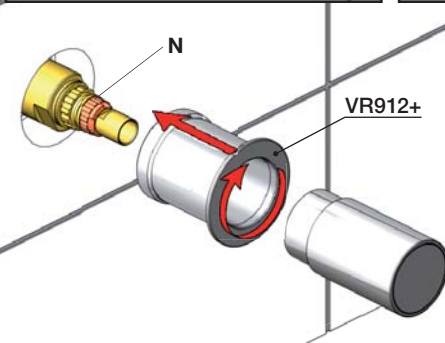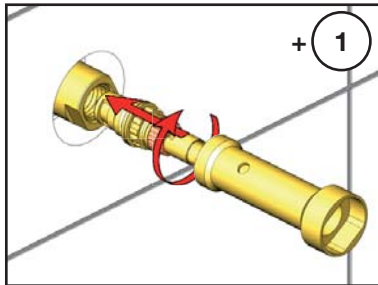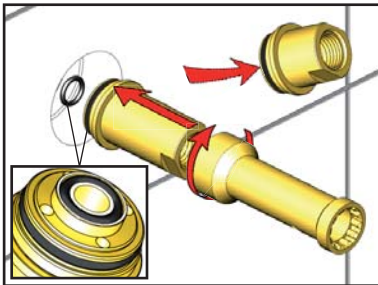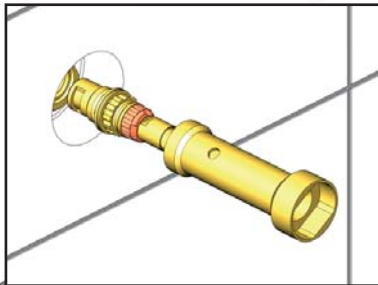

	0	1	2	3	4	5
OFF		20°C	30°C	40°C	45°C	50°C
		68°F	86°F	104°F	113°F	122°F

VR919+

