Bon de commande

(Commande ferme. Aucune annulation, aucune modification possible.)


VOLA T39EL (230V), version électrique

- 1. Sélectionner le nombre de barres (min. 3).
- 2. Préciser l'entraxe entre 100 et 300 mm.
- 3. Épaisseur des carreaux.
- 4. Préciser la finition du T39EL.

Elément de base: Encastrement, thermostat

+ 3 barres. (Entraxe variable)



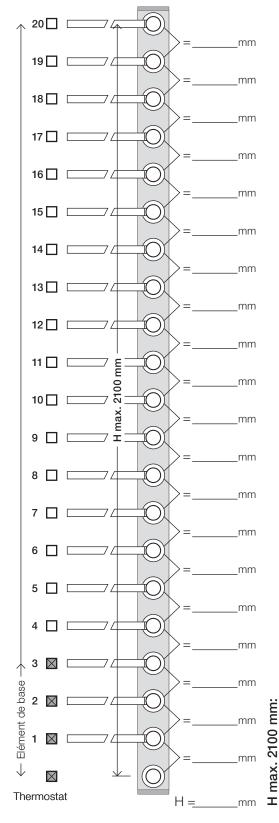

N° d'ordre:
Nom:
Rue:
Code postal / ville:
Tel.:
E-mail:

Personne à contacter:

Signature/Date:

VOLA AG

Bauarena, 2. Stock

Industriestrasse 18 CH-8604 Volketswil

Tel: 044/ 955 18 18 info@vola.ch

www.vola.ch

Profondeur de revêtement mural:				
☐ 15 - 25 mm (std) ☐ 25 - 35 mm (+10) ☐ 35 - 45 mm (+20) ☐ 45 - 55 mm (+30) ☐ 55 - 65 mm (+40) ☐ 65 - 75 mm (+50)	?	? 3		
Finition: 02 Gris 04 Bleu vif 05 Orange 06 Vert clair 08 Jaune 09 Gris Manhattan 12 Marron 14 Rouge vermillon 15 Bleu sombre 16 Chrome brilliant 17 Noir brilliant 18 Blanc brilliant 19 Laiton naturel 20 Chrome brossé	☐ 21 Rouge carmin ☐ 25 Rose ☐ 27 Noir mat ☐ 28 Blanc mat ☐ 40 Acier inox bross ☐ 60 Noir ☐ 61 Noir brossé ☐ 62 Noir intence ☐ 63 Cuivre brilliant ☐ 64 Cuivre brossé ☐ 65 Or brilliant ☐ 68 Argent ☐ 70 Or Brossé	Souleurs exclusives		
Câble d'alimentation: 3 m. Câble (Standard) 10 m. Câble				

Guide de planification

VOLA T39EL (230V), version électrique

Chauffe-serviettes VOLA électrique.

Alimentation 115V ou 230V.

Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C.

Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale 50°C.

Puissance: environ 10 W par barre.


Fourni avec un câble de 3 mètres H05VV-F (pour la partie encastrée).

Montage par un électricien qualifié.

VOLA AG Bauarena, 2. Stock Industriestrasse 18 CH-8604 Volketswil Tel: 044/ 955 18 18 info@vola.ch www.vola.ch



Veuillez suivre les directives locales avant l'installation, car la zone d'installation peut varier par rapport à ce dessin.

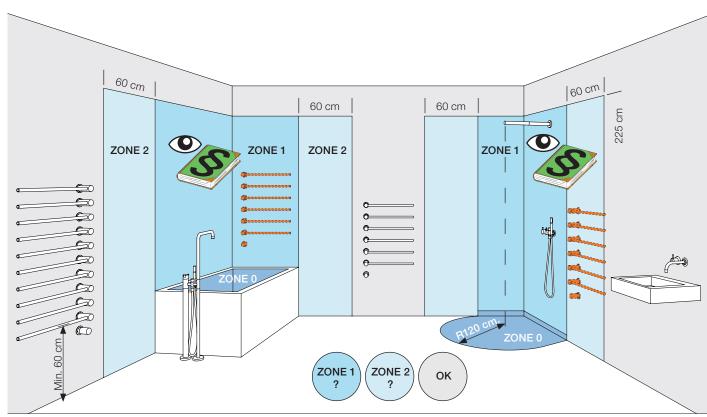





0 1 2 3 4	9
- ° 20°C 30°C 40°C 50°C 50°)°C
68°F 86°F 104°F 122°F 122	2°F

