

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---------|
| Date: |
| Client: |
| Projet: |



2471-081


Mitigeur inverseur avec douche à main et douche murale simple.

2471-081UP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400F.

2471-081AP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main à gauche et son support 070, douche murale 080 (longueur 115 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G, (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm).

Débit

| | Bar: | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| 070 | (l/min) | 5,2 | 7,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 080 | (l/min) | 6,9 | 9,8 | 12,0 | 13,9 | 15,5 |

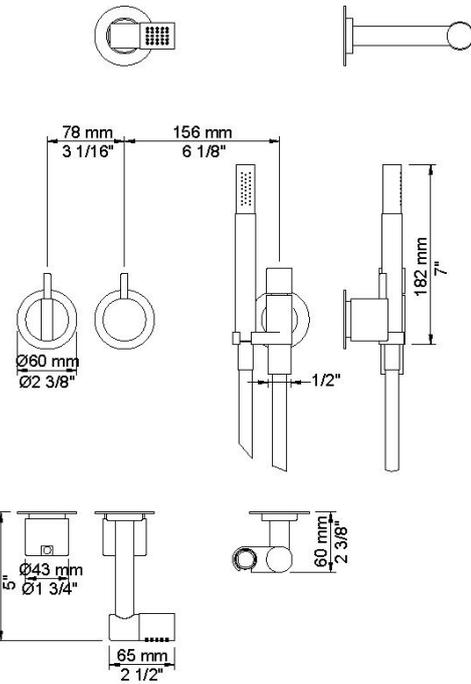


Disponible en finitions


| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Couleur 02, Gris | Couleur 21, Rouge carmin |
| Couleur 04, Bleu vif | Couleur 25, Rose |
| Couleur 05, Orange | Couleur 27, Noir mat |
| Couleur 06, Vert clair | Couleur 28, Blanc mat |
| Couleur 08, Jaune | Couleur 40, Acier inox brossé |
| Couleur 09, Gris Manhattan | Couleur 60, Noir |
| Couleur 12, Marron | Couleur 61, Noir Brossé |
| Couleur 14, Rouge vermillon | Couleur 62, Noir intense |
| Couleur 15, Bleu sombre | Couleur 63, Cuivre brillant |
| Couleur 16, Chrome brillant | Couleur 64, Cuivre Brossé |
| Couleur 17, Noir brillant | Couleur 65, Or brillant |
| Couleur 18, Blanc brillant | Couleur 68, Nickel |
| Couleur 19, Laiton naturel | Couleur 70, Or brossé |
| Couleur 20, Chrome brossé | |




001
Rosace diamètre 60 mm.
Trou diamètre 30 mm.

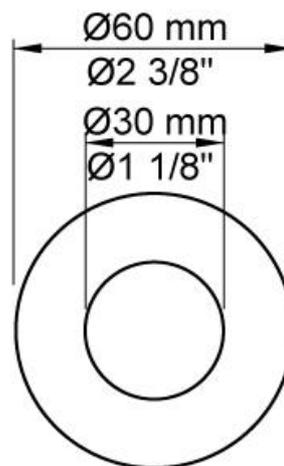

001G
Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm.




070
Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T2.








080
Tête de douche murale (longueur 130 mm).
Rosace (diamètre 60 mm) inclus.



2001
Rosace diamètre 60 mm.
Trou diamètre 39 mm.

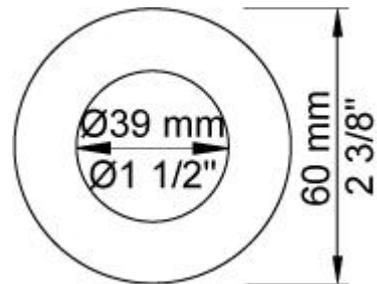


200M
Sortie séparée.
Arrivée: 1/2".

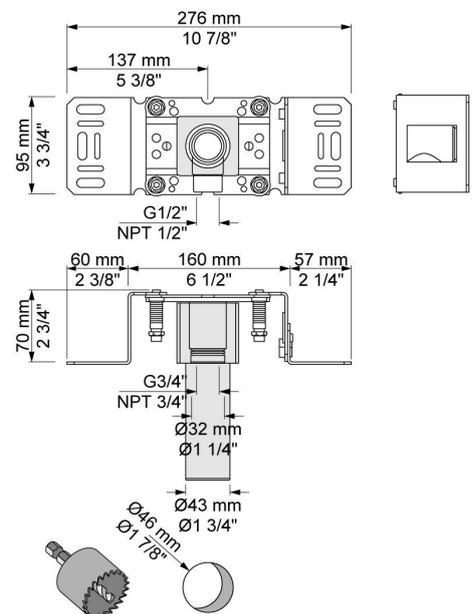




2400F

Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 156 mm) et sortie séparée 200M pour gros débit.
Arrivée : 1/2".

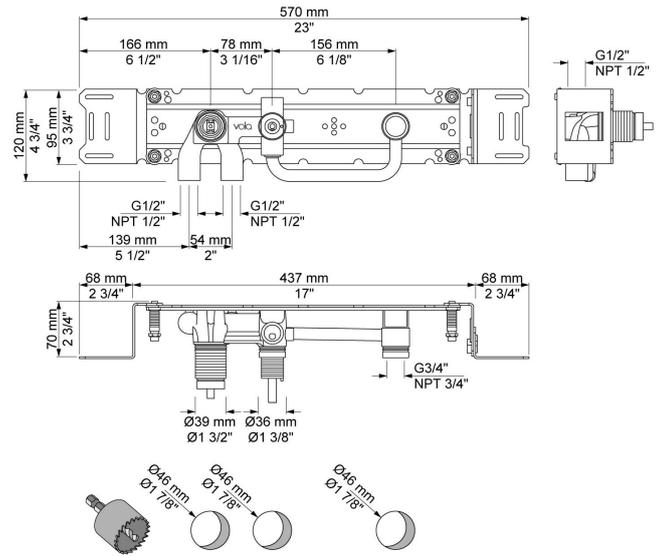

NR21

Poignée pour mitigeurs 2100, 2200, 2300, 2400.

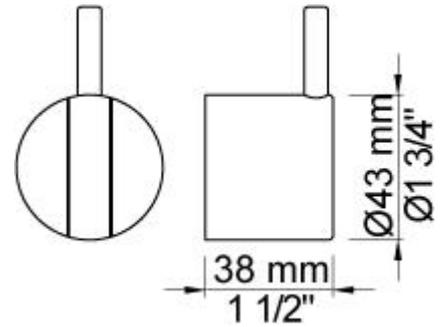

NR24G

Poignée d'inverseur pour 2400, levier de commande finition identique que poignée (standard).

