

|  |         |
|--|---------|
|  | Date:   |
|  | Client: |
|  | Projet: |



CE



4921VS

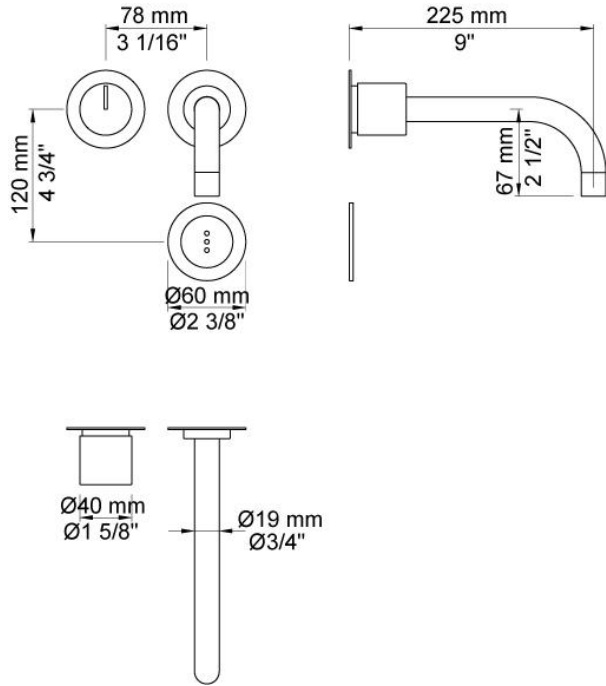
Mitigeur avec cellule photoélectrique (système mains libres), bec fixe.  
Alimentation à piles. Cellule alignée à fleur de mur.  
Le transformateur est optionel.  
Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique.  
4921VSUP = Partie encastrée, mitigeur 4900VS, câble de cellule VR509.  
4921VSAP = Poignée NR41, cellule VR510, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm) 001, 3001, VR512.

Approuvé ADA.

Débit


|                      | Bar:    | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|----------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4921VS <sup>1)</sup> | (l/min) | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4921VS <sup>2)</sup> | (l/min) | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

<sup>1)</sup> USA Standard  
<sup>2)</sup> USA Standard

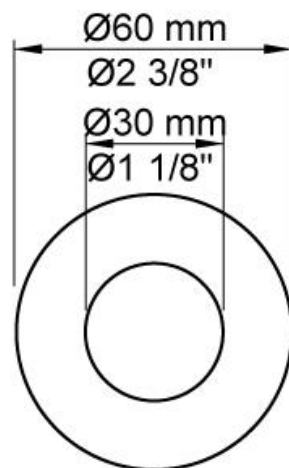


Disponible en finitions


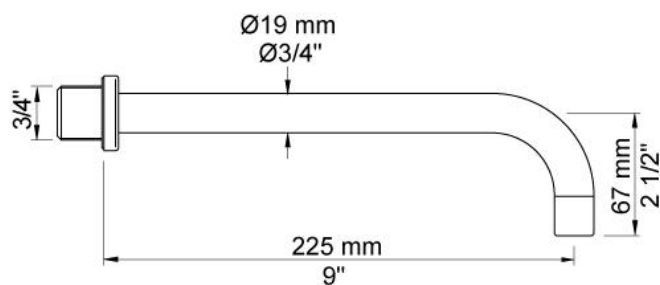
|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Couleur 02, Gris            | Couleur 21, Rouge carmin      |
| Couleur 04, Bleu vif        | Couleur 25, Rose              |
| Couleur 05, Orange          | Couleur 27, Noir mat          |
| Couleur 06, Vert clair      | Couleur 28, Blanc mat         |
| Couleur 08, Jaune           | Couleur 40, Acier inox brossé |
| Couleur 09, Gris Manhattan  | Couleur 60, Noir              |
| Couleur 12, Marron          | Couleur 61, Noir Brossé       |
| Couleur 14, Rouge vermillon | Couleur 62, Noir intense      |
| Couleur 15, Bleu sombre     | Couleur 63, Cuivre brillant   |
| Couleur 16, Chrome brillant | Couleur 64, Cuivre Brossé     |
| Couleur 17, Noir brillant   | Couleur 65, Or brillant       |
| Couleur 18, Blanc brillant  | Couleur 68, Nickel            |
| Couleur 19, Laiton naturel  | Couleur 70, Or brossé         |
| Couleur 20, Chrome brossé   |                               |

**001**

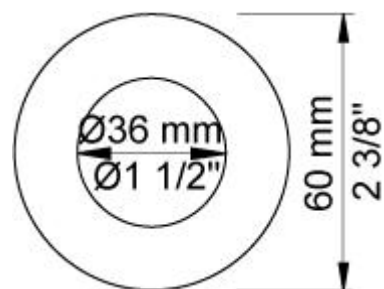
Rosace diamètre 60 mm.  
Trou diamètre 30 mm.


**020**

Bec fixe 225 mm.

**3001**

Rosace diamètre 60 mm.  
Trou diamètre 36 mm.

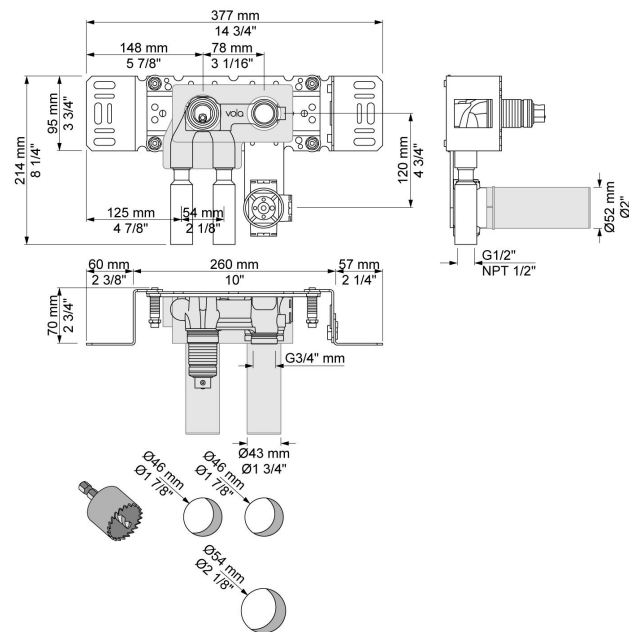


**4900VS**

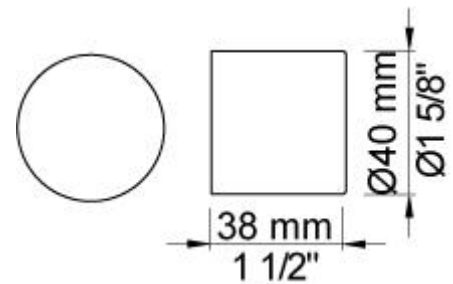
Robinet électronique système mains libres. (bec placé à 78 mm de la poignée de réglage).

Alimentation du robinet :  $\frac{1}{2}$ . Sortie du bec :  $\frac{3}{4}$ .

La boîte étanche doit être placée dans un endroit accessible et à une distance max de 1100 mm de la partie encastrée.

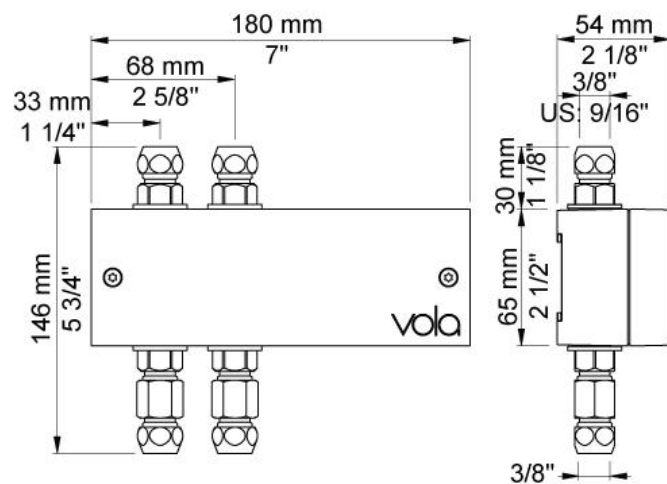
**NR41**


Poignée de contrôle de température pour les mitigeurs muraux électroniques 4900.







**VR2618**  
Boîtier avec valve.



**VR510**

Cellule pour 4300, 4800 et 4900.

**VR512**

Rosace diamètre 60 mm. Trou de diamètre 38 mm.

