

Date:

Client:

Projet:



4923

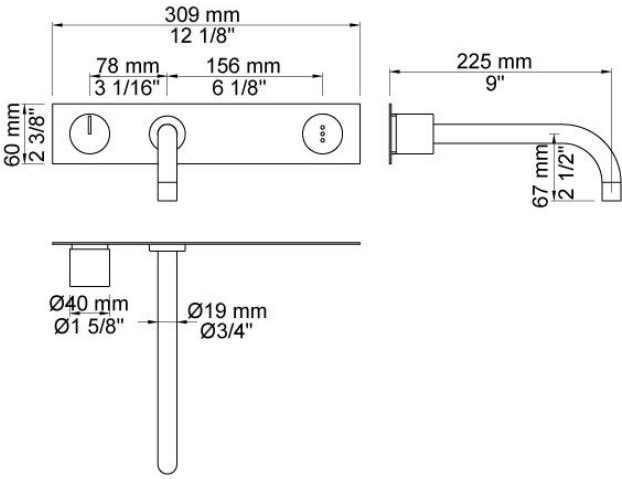
Mitigeur avec cellule photoélectrique (système mains libres), bec fixe. Alimentation à piles. Cellule alignée à fleur de mur. Le transformateur est optionel. Boîtier avec valve VR2618 pour mitigeur électronique. 4922UP = Partie encastrée, mitigeur 4900, câble de cellule VR509. 4922AP = Poignée NR41, cellule VR510, bec fixe 020 (longueur 225 mm), plaque 60 x 309 mm 4003.

Approuvé ADA.

Débit

|                    | Bar:    | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4923               | (l/min) | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4923 <sup>1)</sup> | (l/min) | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

<sup>1)</sup> USA Standard

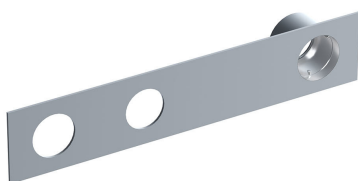
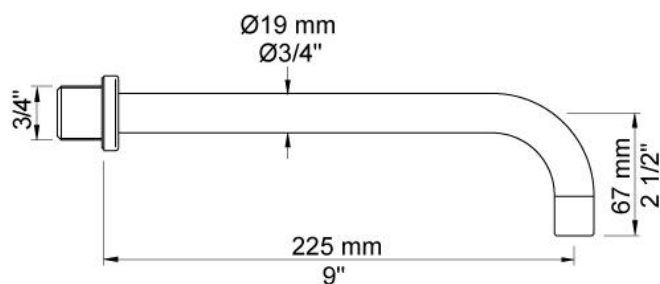


Disponible en finitions

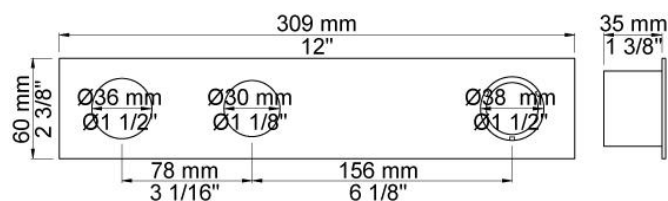
|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Couleur 02, Gris            | Couleur 21, Rouge carmin      |
| Couleur 04, Bleu vif        | Couleur 25, Rose              |
| Couleur 05, Orange          | Couleur 27, Noir mat          |
| Couleur 06, Vert clair      | Couleur 28, Blanc mat         |
| Couleur 08, Jaune           | Couleur 40, Acier inox brossé |
| Couleur 09, Gris Manhattan  | Couleur 60, Noir              |
| Couleur 12, Marron          | Couleur 61, Noir Brossé       |
| Couleur 14, Rouge vermillon | Couleur 62, Noir intense      |
| Couleur 15, Bleu sombre     | Couleur 63, Cuivre brillant   |
| Couleur 16, Chrome brillant | Couleur 64, Cuivre Brossé     |
| Couleur 17, Noir brillant   | Couleur 65, Or brillant       |
| Couleur 18, Blanc brillant  | Couleur 68, Nickel            |
| Couleur 19, Laiton naturel  | Couleur 70, Or brossé         |
| Couleur 20, Chrome brossé   |                               |

**020**

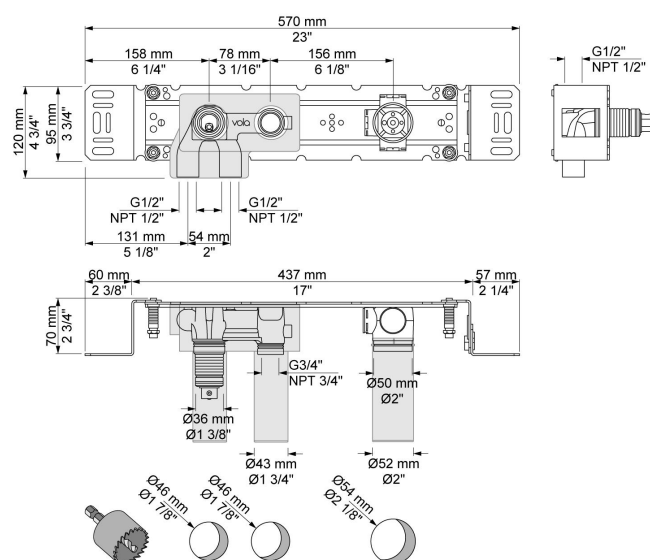
Bec fixe 225 mm.

**4003**

Plaque 3 trous 60 x 309 mm. Trou diamètre 36 mm, 30 mm et 38 mm pour 4900.

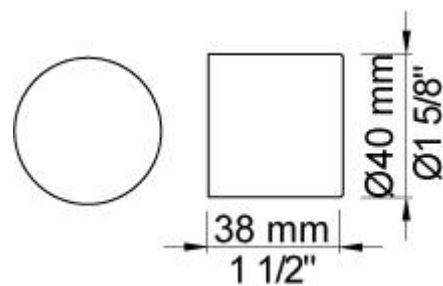
**4900**

Robinet électronique système mains libres. (bec placé à 78 mm de la poignée de réglage). Alimentation du robinet : 1/2. Sortie du bec : 3/4. La boîte étanche doit être placée dans un endroit accessible et à une distance max de 1100 mm de la partie encastrée.


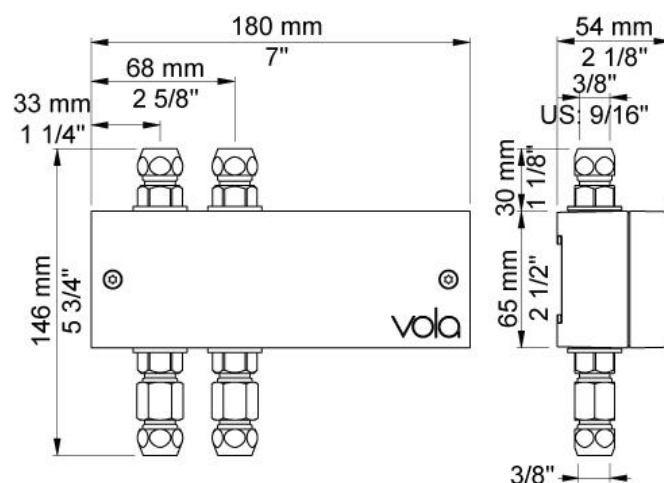


**NR41**

Poignée de contrôle de température pour les mitigeurs muraux électroniques 4900.

**VR2618**

Boîtier avec valve.

**VR510**

Cellule pour 4300, 4800 et 4900.

