/OLA 5100X	1/2
	Date:
	Client:
	Projet:



























VOLA 5100X 2/2


5100X

Mitigeur thermostatique avec sortie juxtaposée, poignée thermostatique à droite. Arrivée $^3\!4"$ pour raccords cuivre, galva et pex.

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
5100X 1)	(l/min)	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6
5100X ²⁾	(l/min)	24,8	35,1	43,0	49,6	55,5

¹⁾ Standard (VR5277LK)

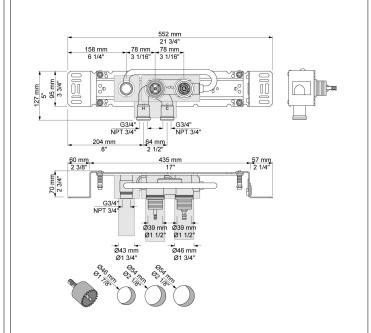

Disponible en finitions

²⁾ Option (VR5277K)