

--

Date:
Client:
Projet:




**5400NA3**

Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 3 voies, avec sortie juxtaposée et 2 sorties séparées 200M. Arrivée : ¾".

**Débit**

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Sortie	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Sortie 2	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Sortie 3	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3
Cal Outlet 1	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 2	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6
Cal Outlet 3	(l/min)	4,4	6,2	7,6	7,6	7,6

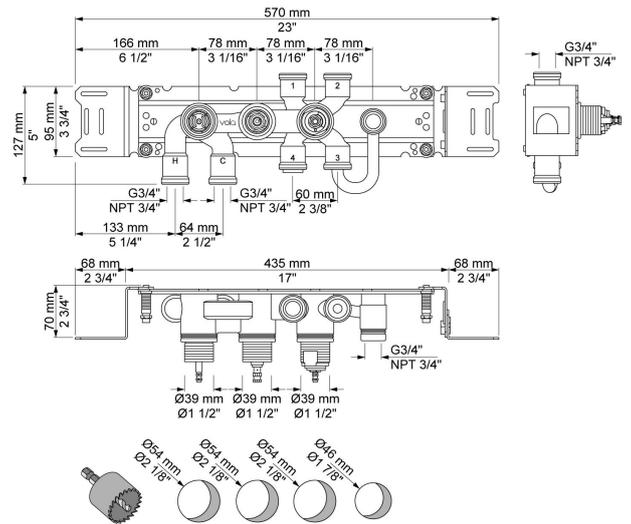

**Disponible en finitions**

Couleur 60, Noir	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 61, Noir Brossé	Couleur 65, Or brillant
Couleur 62, Noir intense	Couleur 68, Nickel
Couleur 63, Cuivre brillant	Couleur 70, Or brossé



**200M**

Sortie séparée. Arrivée: 1/2".

