


--

Date:
Client:
Projet:

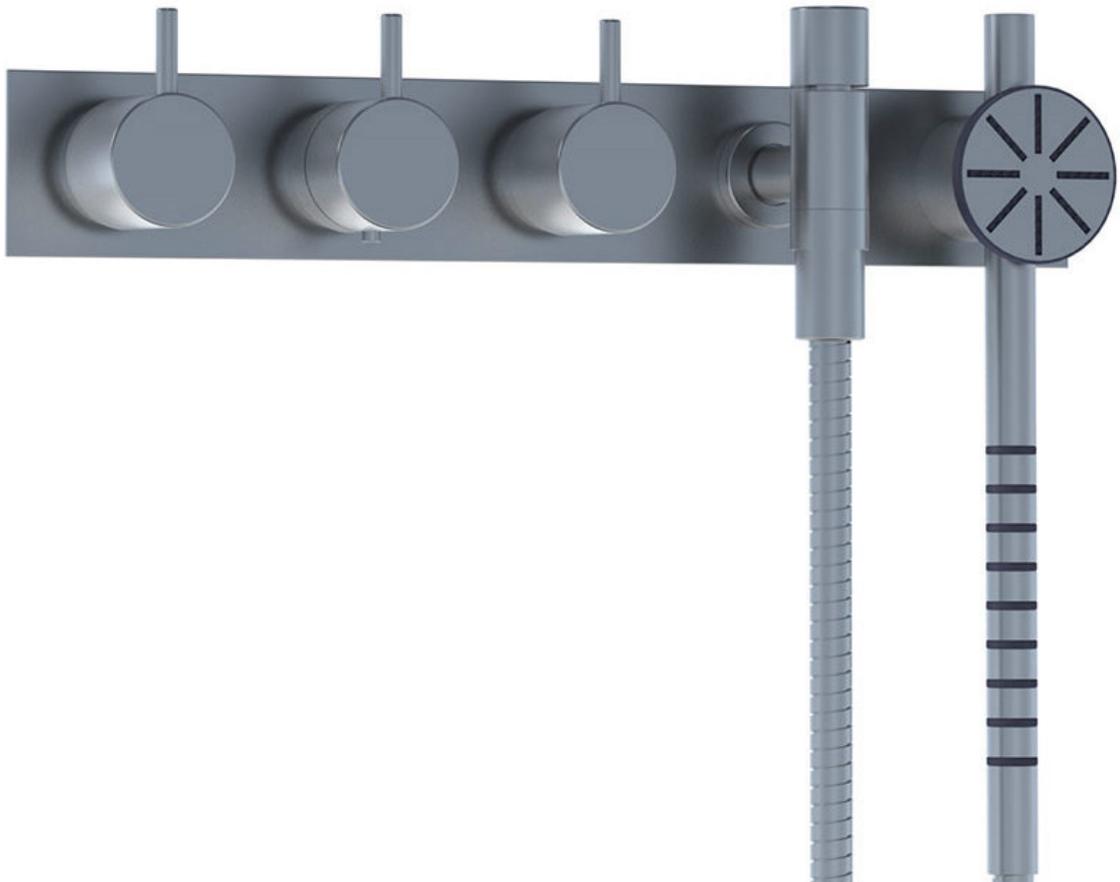


5475S

Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 2 voies et douche à main.
 5475SUP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5400NV.5475SAP =
 Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée
 d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S,
 plaque 5005B (60 x 387 mm).

Débit


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070S	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5
5400NV	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3

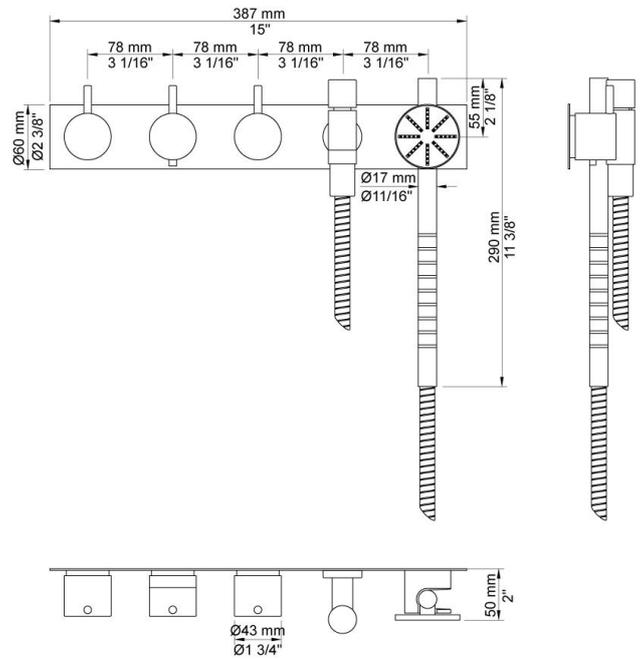**Disponible en finitions**


Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossé
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brillant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossé
Couleur 20, Chrome brossé	




070S
 Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T60.

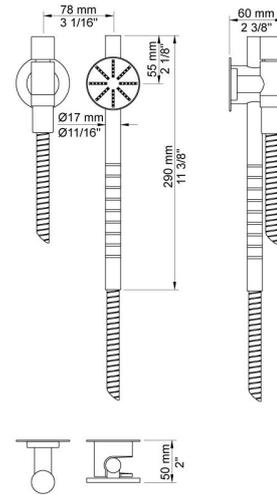

5005B
 Plaque 5 trous trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm, 30 mm, 33 mm (pour 5400 + T8).

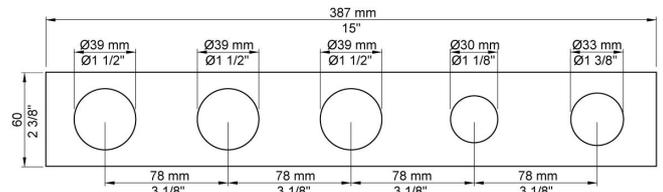


5400NV
 Mitigeur thermostatique 3/4" avec inverseur, une sortie juxtaposée. Arrivée 3/4" pour des raccords cuivre, galva et pex.

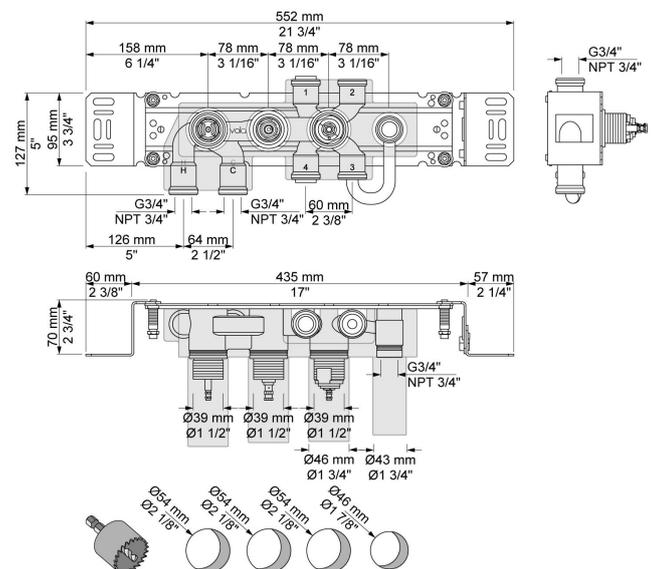


**NR51**

Poignée ouverture / fermeture.

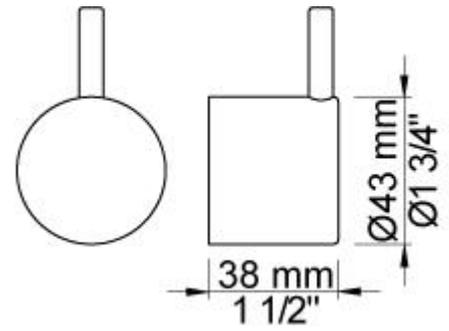**NR52**

Poignée de thermostat.

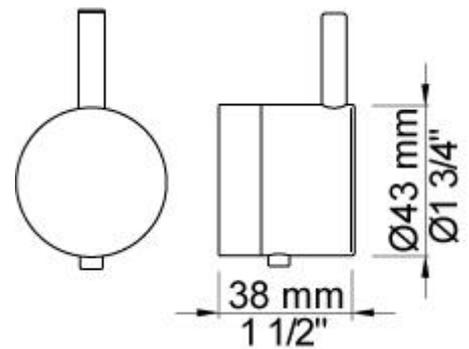**NR64G**

Poignée avec levier dans la finition identique que poignée (standard).

