

--

Date:
Client:
Projet:




5471R-081D

Mitigeur thermostatique 3/4" avec inverseur 2 voies, avec douche murale simple et douche à main. 5471R-081DUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique inverseur 5400NV + sortie séparée 200M. 5471R-081DAP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main à droite et son support 070R, douche de tête murale double 080D, rosace 001 (diamètre 60 mm), 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm).

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070R	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
080D	(l/min)	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3

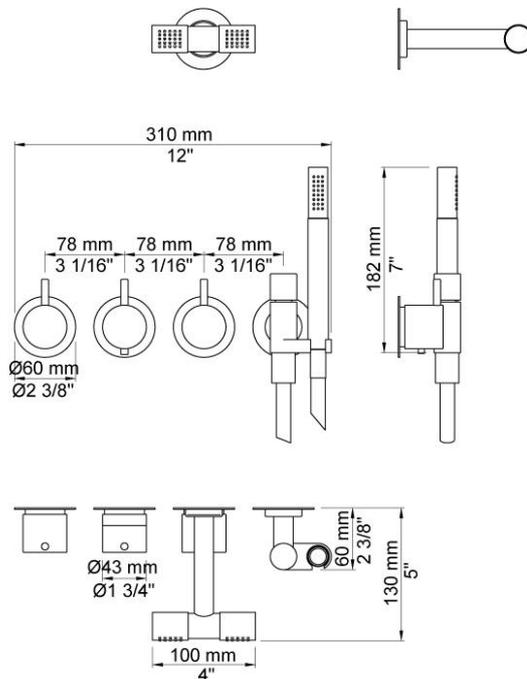


Disponible en finitions

Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossé
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brillant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossé
Couleur 20, Chrome brossé	




001

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm.

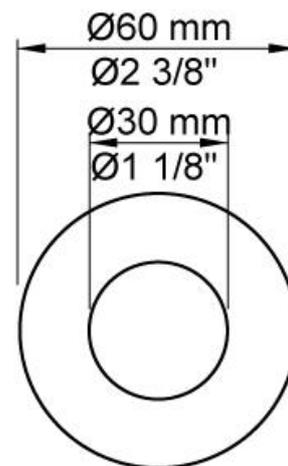


070R

Douche à main et support à droite, avec clapet de non retour, flexible de douche en T2.



080D


Tête de douche, murale double (longueur 130 mm). Rosace (diamètre 60 mm) inclus.






2001

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm.

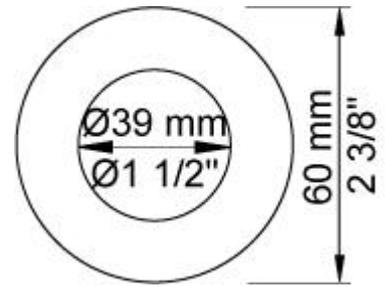


200M

Sortie séparée. Arrivée: 1/2".

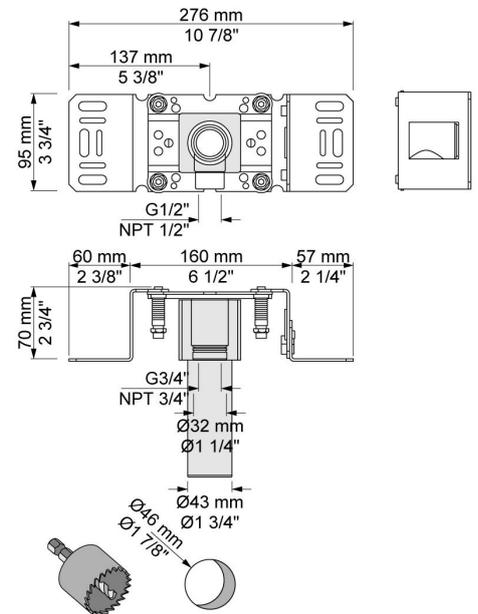


5400NV

Mitigeur thermostatique 3/4" avec inverseur, une sortie juxtaposée. Arrivée 3/4" pour des raccords cuivre, galva et pex.

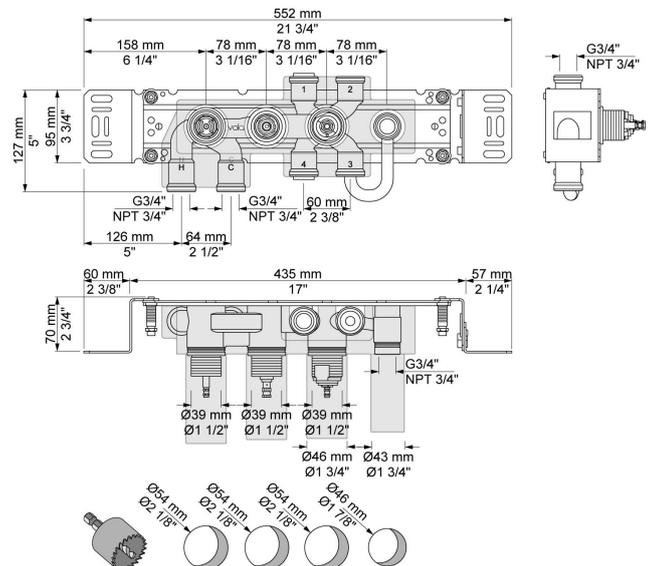




NR51
Poignée ouverture / fermeture.

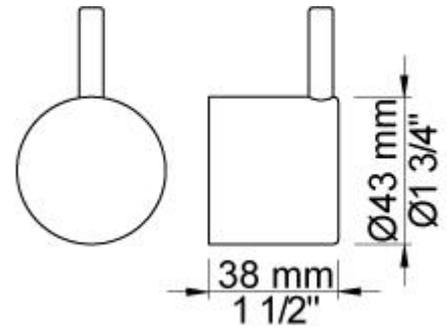

NR52
Poignée de thermostat.

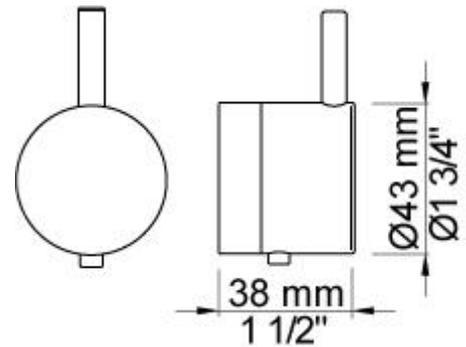

NR64G
Poignée avec levier dans la finition identique que poignée (standard).

