


Date:

Client:

Projet:

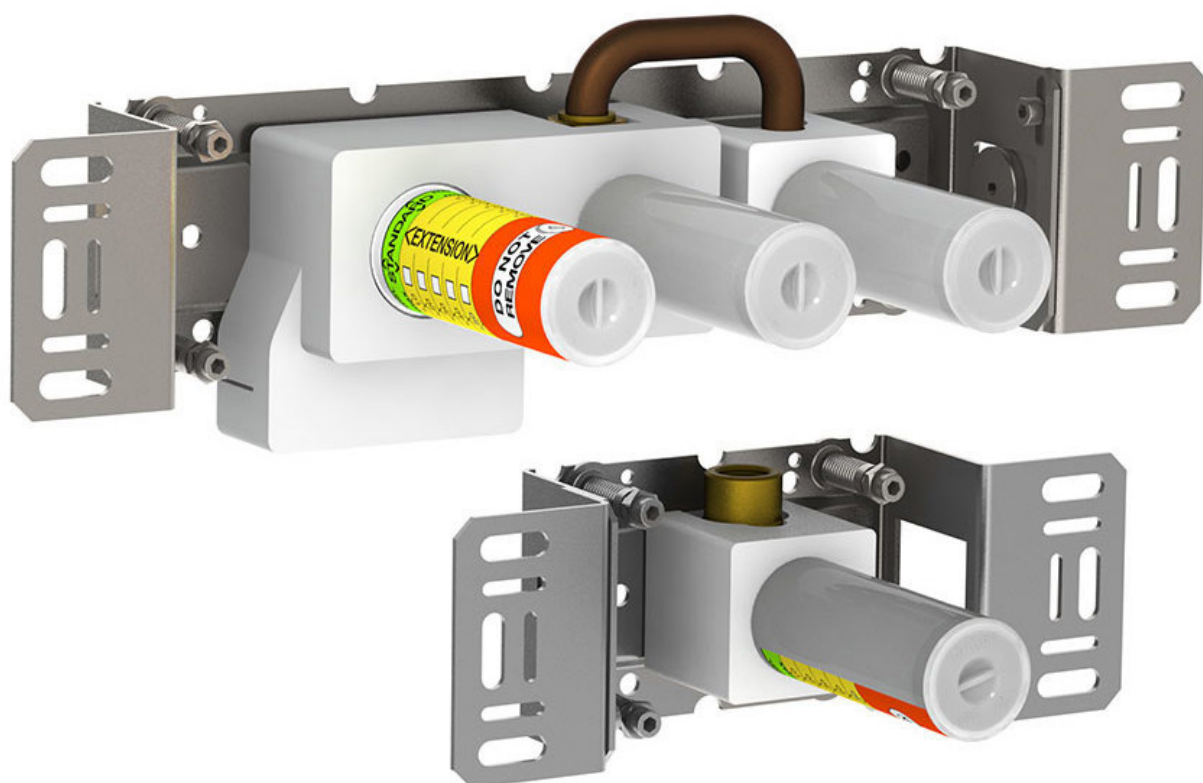


2400T


Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 78 mm) et sortie séparée 200M. Arrivée : ½".

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2400T	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

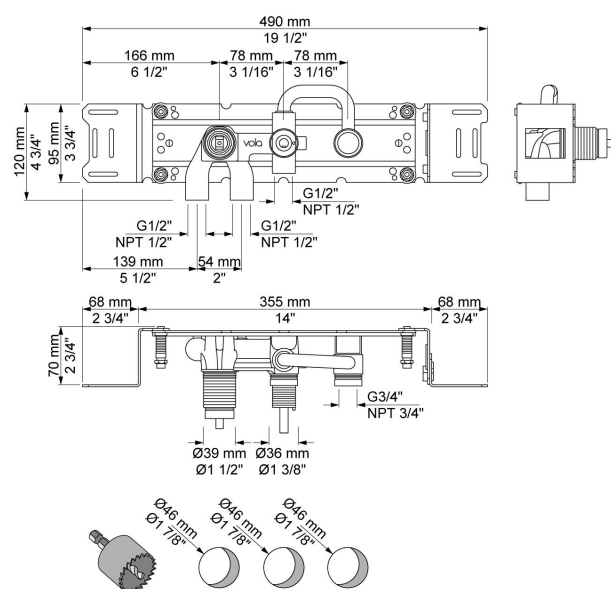

Disponible en finitions

**200M**

Sortie séparée. Arrivée: ½".

